




# ALPHA ZENITH



## PROJECTEUR INTERIEUR

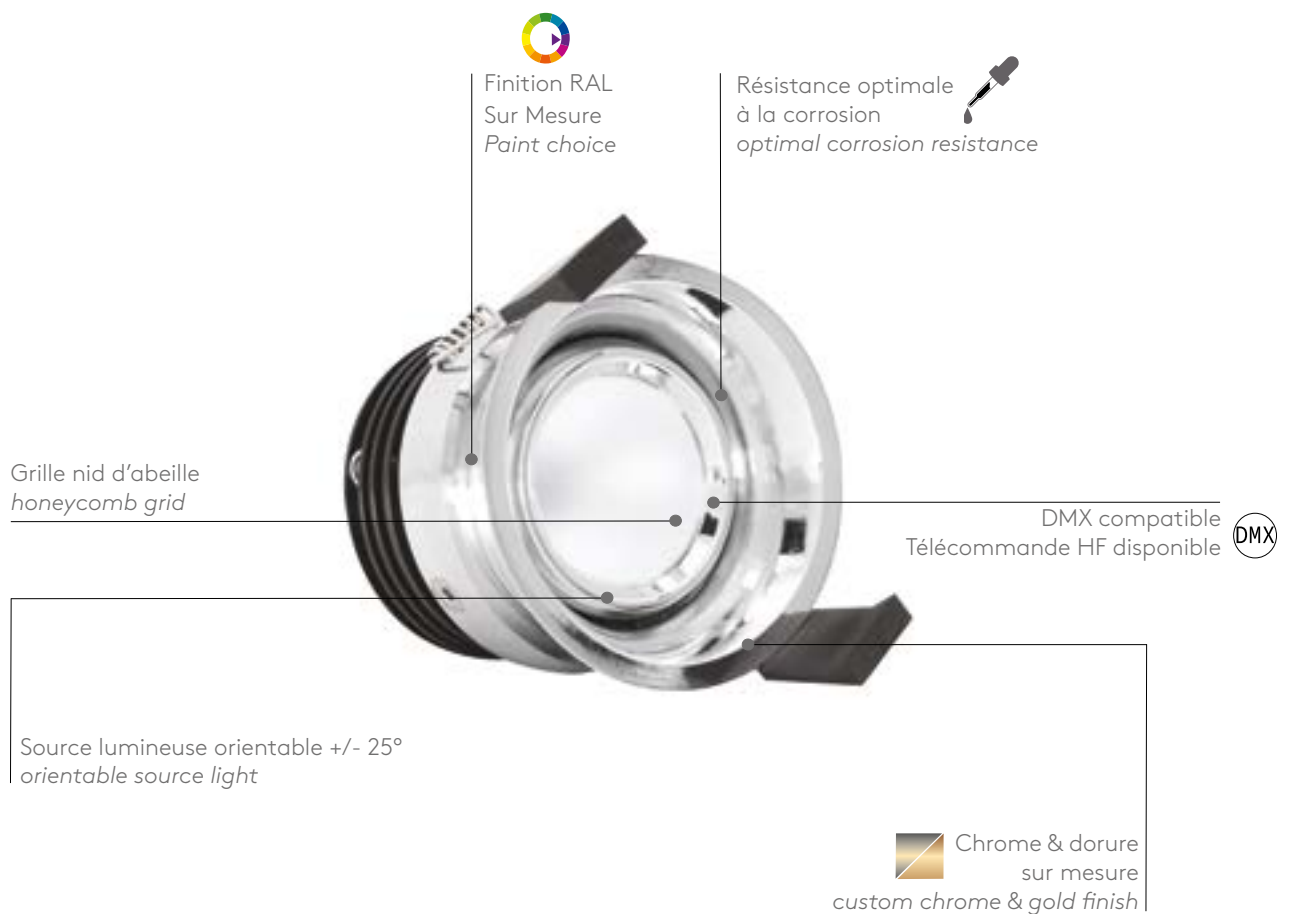

Le projecteur encastré plafond Alpha Zenith est puissant, orientable et facile à encastrer dans un faux plafond droit ou incliné. Ce spot est utilisé pour éclairer des sujets précis dans chacune de vos pièces. Il procure un parfait éclairage architectural intérieur. Son enjoliveur de type Trimless et son ergonomie basse luminance lui confèrent une esthétique très appréciée par les designers.

Le plus de l'Alpha Zenith : une finition parfaite du plafond après pose, sans reprise du plâtre.

The powerful ceiling recessed Alpha Zenith swivel spotlight can be flush mounted in a straight or sloping suspended ceiling. This spotlight is used for accent lighting in any room and provides excellent interior architectural lighting. The aesthetic "Trimless" surround and its low luminance make it very popular with designers. The added extra of Alpha Zenith: A perfect finish to the ceiling after fitting, with no need to retouch the plasterwork.

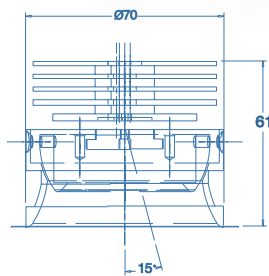

## 350mA-700mA

cablage série I series wiring



## RGBW 700mA



CODE ARTICLE AZ3 15 03 Blanc  
Article code

COULEUR LED F (6000K) ■  
Color emission N (4000K) ■  
C (3000K) ■  
D (2700K) ■

FAISCEAU 013 13°  
Angle beam 024 24°  
044 44°  
115 115°

ESTHETIQUE PRODUIT AB Rond ip44

FLUX SORTANT INITIAL 558lm à 3000k  
Initial outflow

NOMBRE & TYPE DE LED 1 LED COB de 9W  
Number type of LED

MATERIAU Corps en aluminium  
Material massif  
Aluminium

BOITIER ALIMENTATION non inclus voir page 292-293  
Power supply not included reference page 292-293

CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 2x0,34 mm2 en IP68 - Longueur câble 300mm résiné  
Wires resined wires 2x0,34 mm2

MONTAGE - Mounting encastré plafond recessed ceiling

CODE ARTICLE AZ3 15 52 Z Blanc  
Article code

## BLANC DYNAMIQUE 700mA

tunable white

CODE ARTICLE AZ3 15 75 X Blanc  
Article code

FAISCEAU 013 13°  
Angle beam 024 24°  
044 44°  
115 115°

ESTHETIQUE PRODUIT AB Rond ip44

FLUX SORTANT INITIAL 558lm à 4000k  
Initial outflow

NOMBRE & TYPE DE LED 1LED de 10W  
Number type of LED

MATERIAU Corps en aluminium  
Material massif  
Aluminium

BOITIER ALIMENTATION non inclus voir page 292-293  
Power supply not included reference page 292-293

CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 8x0,22 mm2 en IP68 - Longueur câble 300mm résiné  
Wires resined wires 8x0,22 mm2

MONTAGE - Mounting encastré plafond recessed ceiling

# ALPHA ZENITH

## ACCESSOIRES accessories



Grille nid d'abeille  
honeycomb grid  
Réf. NIDA806



Chrome/Dorure sur mesure  
Custom chrome / gold finish  
Réf. Lux-2-unite



RAL Peinture  
Paint  
Réf. Peint-2-unite

### 2700K

H(m)	∅(m)	9W	16°	H(m)	∅(m)	9W	25°	H(m)	∅(m)	9W	40°
1,00	0,3	2097		1,00	0,5	1176		1,00	0,6	907	
2,00	0,6	524		2,00	1	294		2,00	1,3	227	
3,00	0,9	233		3,00	1,5	131		3,00	1,9	101	
4,00	1,2	131		4,00	2	73		4,00	2,6	57	
5,00	1,5	84		5,00	2,5	47		5,00	3,2	36	

### 3000K

H(m)	∅(m)	9W	16°	H(m)	∅(m)	9W	25°	H(m)	∅(m)	9W	40°
1,00	0,3	2219		1,00	0,5	1475		1,00	0,7	1065	
2,00	0,7	555		2,00	1	369		2,00	1,3	266	
3,00	1	247		3,00	1,5	164		3,00	2	118	
4,00	1,3	139		4,00	2	92		4,00	2,6	67	
5,00	1,7	89		5,00	2,6	59		5,00	3,3	43	

### 4000K

H(m)	∅(m)	9W	16°	H(m)	∅(m)	9W	25°	H(m)	∅(m)	9W	40°
1,00	0,3	2564		1,00	0,5	1619		1,00	0,7	1071	
2,00	0,6	641		2,00	1	405		2,00	1,3	268	
3,00	0,9	285		3,00	1,4	180		3,00	2	119	
4,00	1,2	160		4,00	1,9	101		4,00	2,7	67	
5,00	1,5	103		5,00	2,4	65		5,00	3,4	43	

### 6000K

H(m)	∅(m)	9W	16°	H(m)	∅(m)	9W	25°	H(m)	∅(m)	9W	40°
1,00	0,3	2564		1,00	0,5	1619		1,00	0,7	1071	
2,00	0,6	641		2,00	1	405		2,00	1,3	268	
3,00	0,9	285		3,00	1,4	180		3,00	2	119	
4,00	1,2	160		4,00	1,9	101		4,00	2,7	67	
5,00	1,5	103		5,00	2,4	65		5,00	3,4	43	

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES  
photometric data

