


TULIPA

PROJECTEUR PAYSAGÉ


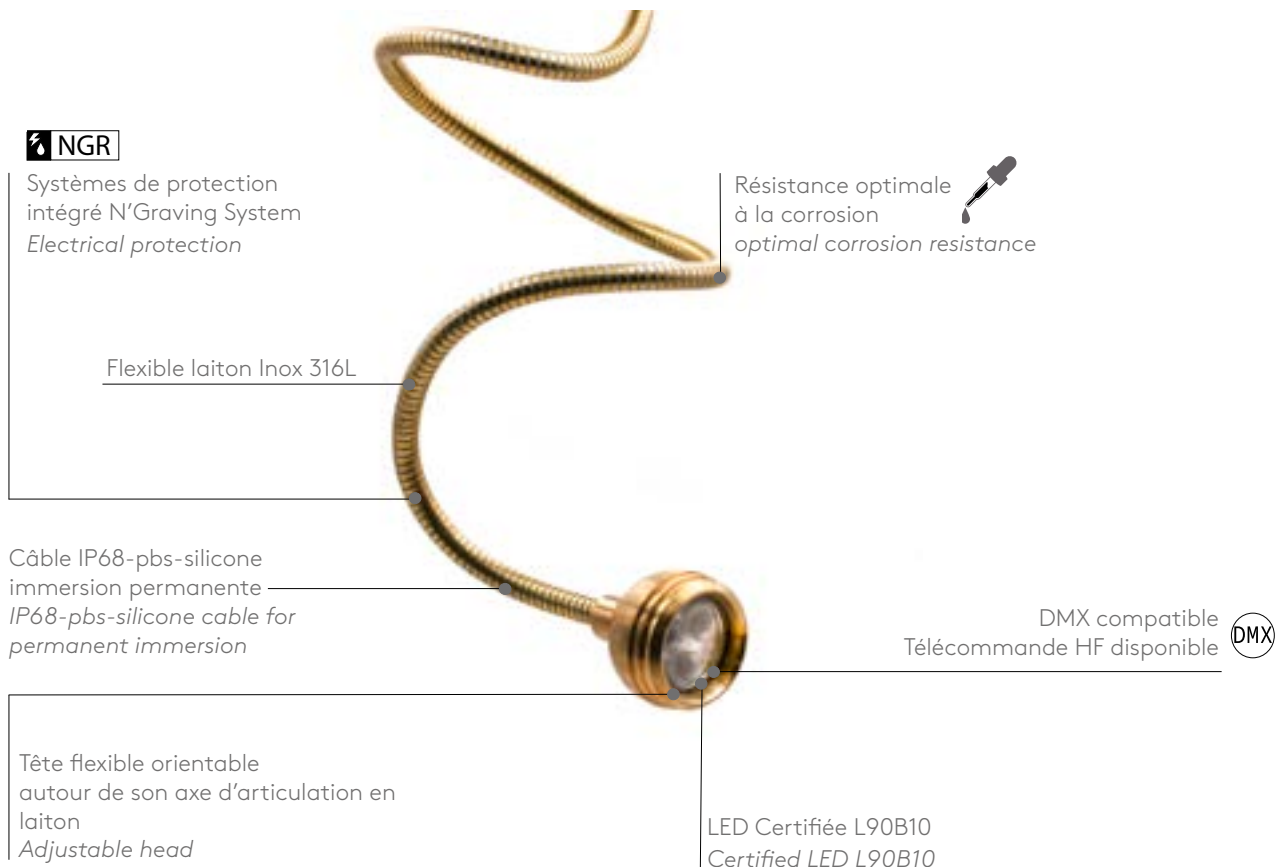


Le projecteur borne Tulipa, très tendance, sur sa tige, s'installe simplement par sa fixation sur fourreau avec son support de driver à enfouir. La partie haute de la tige de ce spot LED est flexible, ainsi elle peut orienter sa tête éclairante sur le sujet à éclairer de manière très précise. Doté de 3 LED de puissance, ce projecteur innovant permet un éclairage de voies d'accès, chemins, escaliers, massifs paysagés, arbres, plantes.. Spécialement dédié aux paysagistes, il s'intégrera parfaitement à tous vos extérieurs végétalisés.

The very stylish Tulipa shaft mounted marker light fixed on a driver support is simple to install by burying its protected driver support in the ground. The top of this LED marker light's shaft is flexible, and the head can be accurately swivelLED towards the object to be lit. Uses 3 powerful LEDs to illuminate driveways, pathways, stairs, landscaped gardens, trees, plants... It has been designed in particular for landscape architects and blends perfectly into any green spaces.

TULIPA

PROJECTEUR BORNES
SHAFT MOUNTED MARKER LIGHTS

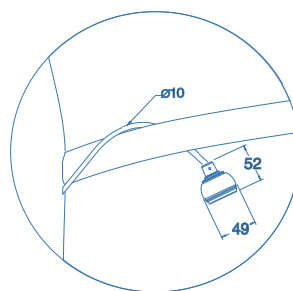










350mA-700mA










12-24VDC

cablage série | series wiring



cablage parallèle | parallel wiring



CODE ARTICLE <i>Article code</i>	TU3 06 03 TU3 07 03	Laiton Bronze
COULEUR LED <i>Color emission</i>	F (6000K)  N (4000K)  C (3000K)  D (2700K) 	R (rouge)  V (vert)  B (bleu)  A (ambre) 
FAISCEAU <i>Angle beam</i>	006 025 040 115	6° 25° 40° 115° 
ESTHETIQUE <i>Shape</i>	CB	A planter - Flexible de 3m
FLUX SORTANT INITIAL <i>Initial outflow</i>	634lm à 3000k	
NOMBRE & TYPE DE LED <i>Number type of LED</i>	3LED de 2,5W	
MATERIAU <i>Material</i>	Tête éclairante en laiton Brass & stainless avec piquet inox à planter.	
BOITIER ALIMENTATION <i>Power supply</i>	non inclus voir page 292-293	<i>not included reference page 292-293</i>
CÂBLES ALIMENTATION <i>Wires</i>	Fil alimentation 2x0,5 mm2 en IP68 - Longueur	câble 1000mm résiné resined wires 2x0,5 mm2
MONTAGE - <i>Mounting</i>	Fixation dans le sol à	planter ou en hauteur





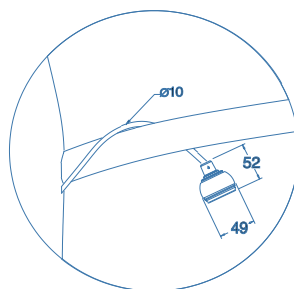




CODE ARTICLE <i>Article code</i>	TU0 06 03 TU0 07 03	Laiton Bronze
COULEUR LED <i>Color emission</i>	F (6000K)  N (4000K)  C (3000K)  D (2700K) 	R (rouge)  V (vert)  B (bleu)  A (ambre) 
FAISCEAU <i>Angle beam</i>	006 025 040 115	6° 25° 40° 115° 
ESTHETIQUE <i>Shape</i>	CB	A planter - Flexible de 3m
FLUX SORTANT INITIAL <i>Initial outflow</i>	634lm à 3000k	
NOMBRE & TYPE DE LED <i>Number type of LED</i>	3LED de 2,5W	
MATERIAU <i>Material</i>	Tête éclairante en laiton Brass & stainless avec piquet inox à planter.	
BOITIER ALIMENTATION <i>Power supply</i>	non inclus voir page 292-293	<i>not included reference page 292-293</i>
CÂBLES ALIMENTATION <i>Wires</i>	Fil alimentation 2x0,5 mm2 en IP68 - Longueur	câble 1000mm résiné resined wires 2x0,5 mm2
MONTAGE - <i>Mounting</i>	Fixation dans le sol à	planter ou en hauteur

TULIPA




230 VAC




CODE ARTICLE Article code	TU5 06 03 TU5 07 03	Laiton Bronze
COULEUR LED Color emission	F (6000K)  N (4000K)  C (3000K)  D (2700K) 	R (rouge)  V (vert)  B (bleu)  A (ambre) 
FAISCEAU Angle beam	006 025 040 115	6° 25° 40° 115° 
ESTHETIQUE Shape	CB	A planter - Flexible de 3m
FLUX SORTANT INITIAL Initial outflow	634lm à 3000k	
NOMBRE & TYPE DE LED Number type of LED	3LED de 2,5W	
MATERIAU Material	Tête éclairante en laiton <i>Brass & stainless</i> avec piquet inox à planter.	
BOITIER ALIMENTATION Power supply	Inclus	<i>included</i>
CÂBLES ALIMENTATION Wires	Fil alimentation 2x1mm2 en IP68 - Longueur câble	1000mm résiné <i>resined wires 2x1 mm2</i>
MONTAGE - Mounting	Fixation dans le sol à planter ou en hauteur	<i>Fixing in the ground to be planted or in height</i>

RGBW 700mA



CODE ARTICLE Article code	TU3 06 52 Z TU3 07 52 Z	Laiton Bronze
BLANC DYNAMIQUE 700mA tunable white		
CODE ARTICLE Article code	TU3 06 75 X TU3 07 75 X	Laiton Bronze
FAISCEAU Angle beam	006 025 040 115	6° 25° 40° 115° 
ESTHETIQUE PRODUIT Product shape	CB	A planter - Flexible de 3m
FLUX SORTANT INITIAL Initial outflow	634lm à 4000k	
NOMBRE & TYPE DE LED Number type of LED	1LED de 10W	
MATERIAU Material	Tête éclairante en laiton <i>Brass & stainless</i> avec piquet inox à planter.	
BOITIER ALIMENTATION Power supply	non inclus voir page 292-293	<i>not included reference page 292-293</i>
CÂBLES ALIMENTATION Wires	Fil alimentation 8x0,22 mm2 en IP68 - Longueur	câble 1000mm résiné <i>resined wires 8x0,22 mm2</i>
MONTAGE - Mounting	Fixation dans le sol à planter ou en hauteur	<i>Fixing in the ground to be planted or in height</i>

ACCESSOIRES accessories



XXX - IP68

Flexible en laiton enroulable sur mesure
avec longueur personnalisable
Custom flexible
Réf. FLEX800

Câble sur mesure
Custom Cable
Réf. CAB00X

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES photometric data

3000K

H(m)	∅(m)	7,5W	10°	H(m)	∅(m)	7,5W	25°	H(m)	∅(m)	7,5W	40°	H(m)	∅(m)	7,5W	115°
1,00	0.2	2155		1,00	0.5	1256		1,00	0.7	636		1,00	1.7	129	
2,00	0.5	539		2,00	1	314		2,00	1.4	159		2,00	3.4	32	
3,00	0.7	239		3,00	1.5	140		3,00	2.1	71		3,00	5	14	
4,00	1	135		4,00	2	78		4,00	2.8	40		4,00	6.7	8	
5,00	1.2	86		5,00	2.5	50		5,00	3.5	25		5,00	8.4	5	

4000K

H(m)	∅(m)	7,5W	10°	H(m)	∅(m)	7,5W	25°	H(m)	∅(m)	7,5W	40°	H(m)	∅(m)	7,5W	115°
1,00	0.3	2557		1,00	0.5	1376		1,00	0.2	3429		1,00	2.2	131	
2,00	0.5	639		2,00	1	344		2,00	0.5	857		2,00	4.3	33	
3,00	0.8	284		3,00	1.5	153		3,00	0.7	381		3,00	6.5	15	
4,00	1.1	160		4,00	2	86		4,00	1	214		4,00	8.6	8	
5,00	1.3	102		5,00	2.5	55		5,00	1.2	137		5,00	10.8	5	

