




ETHER

PROJECTEUR EXTERIEUR

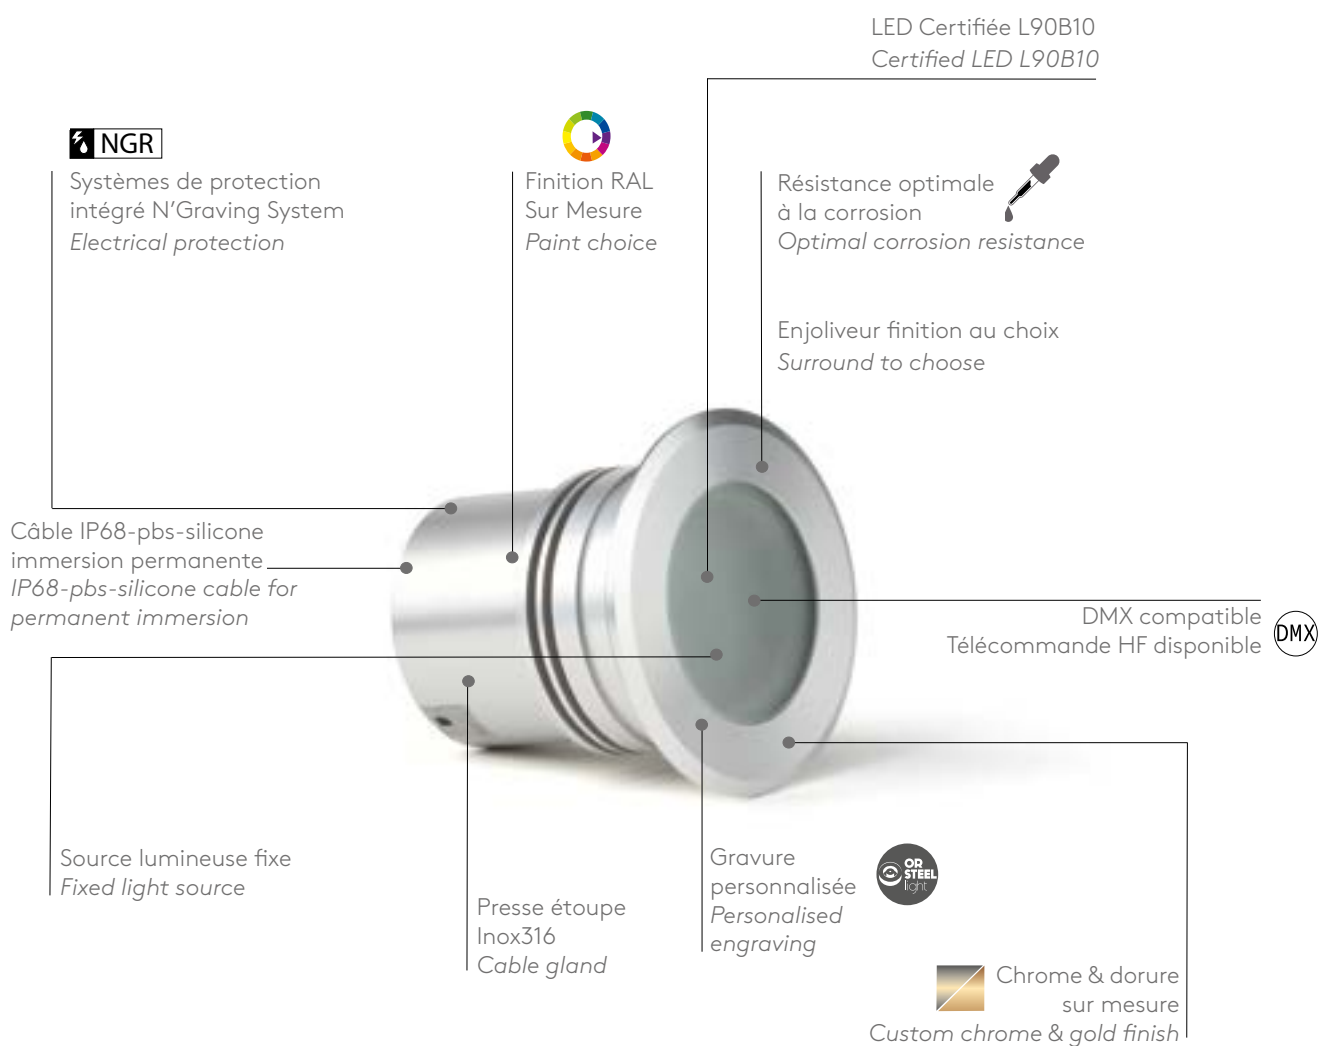

Le projecteur encastré sol Ether est compact, haut de gamme, facile à encastrer, carrossable et idéal pour votre éclairage LED architectural et paysagé. Il propose un balisage étanche IP68 pour les lumières décoratives de tous vos espaces extérieurs. Ce spot LED avec son enjoliveur rond ou carré est étanche en extérieur avec son câble IP68 pour immersion permanente. Il est entièrement personnalisable, vous pouvez choisir les matières qui le compose aussi bien que sa couleur.

Ether is a compact, top of the range embeddable spotlight which is easy to flush mount, can be driven over and is ideal for your architectural and landscape LED lighting. It has an IP68 watertight structure for the decorative lighting of any outdoor space. This LED spotlight with its round or square trim is watertight for outdoor use with an IP68 cable for permanent immersion. It is fully customizable - you can choose both its composition and colour.

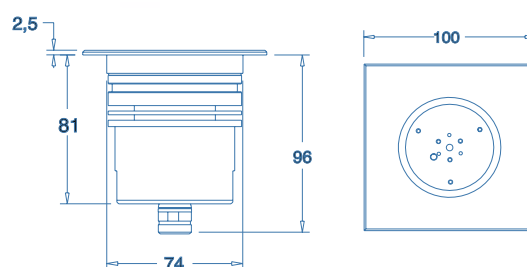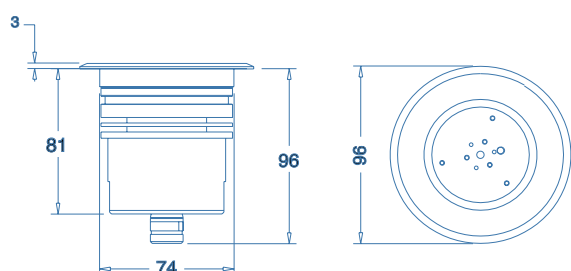

350mA-700mA

24VDC



cablage série | series wiring

cablage parallèle | parallel wiring



CODE ARTICLE <i>Article code</i>	ET3 01 03 ET3 02 03 ET3 06 03 ET3 07 03	Aluminium Inox 316L Laiton Bronze		CODE ARTICLE <i>Article code</i>	ET0 01 03 ET0 02 03 ET0 06 03 ET0 07 03	Aluminium Inox 316L Laiton Bronze	
COULEUR LED <i>Color emission</i>	F (6000K) N (4000K) C (3000K) D (2700K)	R (rouge) V (vert) B (bleu) A (ambre)		COULEUR LED <i>Color emission</i>	F (6000K) N (4000K) C (3000K) D (2700K)	R (rouge) V (vert) B (bleu) A (ambre)	
FAISCEAU <i>Angle beam</i>	010 025 040 115	10° 25° 40° 115°		FAISCEAU <i>Angle beam</i>	010 025 040 115	10° 25° 40° 115°	
ESTHETIQUE PRODUIT <i>Product shape</i>	AA AC	Rond Carré		ESTHETIQUE PRODUIT <i>Product shape</i>	AA AC	Rond Carré	
FLUX SORTANT INITIAL <i>Initial outflow</i>	1757lm à 3000k			FLUX SORTANT INITIAL <i>Initial outflow</i>	1757lm à 3000k		
NOMBRE & TYPE DE LED <i>Number type of LED</i>	7 LED de 2,5W			NOMBRE & TYPE DE LED <i>Number type of LED</i>	7 LED de 2,5W		
MATERIAU <i>Material</i>	Corps en aluminium massif avec protection anodisée - verre -	enjoliveur finition au choix <i>Aluminium</i>		MATERIAU <i>Material</i>	Corps en aluminium massif avec protection anodisée - verre -	enjoliveur finition au choix <i>Aluminium</i>	
BOITIER ALIMENTATION <i>Power supply</i>	inclus voir page 292-293	not included reference page 292-293		BOITIER ALIMENTATION <i>Power supply</i>	non inclus voir page 292-293	not included reference page 292-293	
CÂBLES ALIMENTATION <i>Wires</i>	Fil alimentation 2x0,35 mm2 en IP68 - Longueur	câble 500mm résiné <i>resined wires 2x0,35 mm2</i>		CÂBLES ALIMENTATION <i>Wires</i>	Fil alimentation 2x0,35 mm2 en IP68 - Longueur	câble 500mm résiné <i>resined wires 2x0,35 mm2</i>	
MONTAGE - <i>Mounting</i>	encastré sol, mur		<i>floor, wall recessed</i>	MONTAGE - <i>Mounting</i>	encastré sol, mur		<i>floor, wall recessed</i>

ETHER

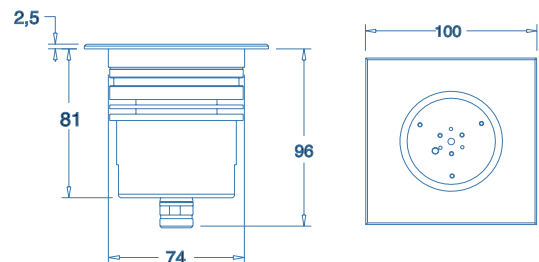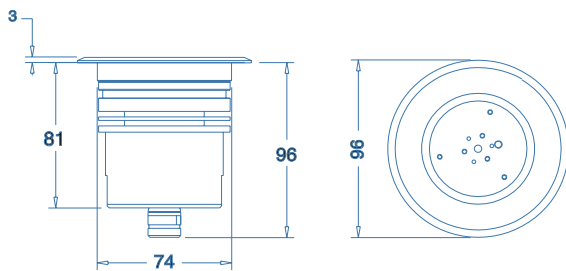

230 VAC

RGBW 350mA



CODE ARTICLE <i>Article code</i>	ET5 01 03 ET5 02 03 ET5 06 03 ET5 07 03	Aluminium Inox 316L Laiton Bronze
COULEUR LED <i>Color emission</i>	F (6000K) N (4000K) C (3000K) D (2700K)	R (rouge) V (vert) B (bleu) A (Ambre)
FAISCEAU <i>Angle beam</i>	010 025 040 115	10° 25° 40° 115°
ESTHETIQUE PRODUIT <i>Product shape</i>	AA AC	Rond Carré
FLUX SORTANT INITIAL <i>Initial outflow</i>	1757lm à 3000k	
NOMBRE & TYPE DE LED <i>Number type of LED</i>	7 LED de 2,5W	
MATERIAU <i>Material</i>	Corps en aluminium massif avec protection anodisée - verre - enjoliveur finition au choix Aluminium	
BOITIER ALIMENTATION <i>Power supply</i>	inclus <i>included</i>	
CÂBLES ALIMENTATION <i>Wires</i>	Fil alimentation 2x1mm2 en IP68 - Longueur câble 1000mm résiné <i>resined wires 2x1 mm2</i>	
MONTAGE - <i>Mounting</i>	encastré sol, mur <i>floor, wall recessed</i>	

CODE ARTICLE <i>Article code</i>	ET3 01 52 Z ET3 02 52 Z ET3 06 52 Z ET3 07 52 Z	Aluminium Inox 316L Laiton Bronze
BLANC DYNAMIQUE 350mA tunable white		
CODE ARTICLE <i>Article code</i>	ET3 01 75 X ET3 02 75 X ET3 06 75 X ET3 07 75 X	Aluminium Inox 316L Laiton Bronze
FAISCEAU <i>Angle beam</i>	010 025 040 115	10° 25° 40° 115°
ESTHETIQUE PRODUIT <i>Product shape</i>	AA AC	Rond Carré
FLUX SORTANT INITIAL <i>Initial outflow</i>	1757lm à 4000k	
NOMBRE & TYPE DE LED <i>Number type of LED</i>	4 LED de 5W	
MATERIAU <i>Material</i>	Corps en aluminium massif avec protection anodisée - verre - enjoliveur finition au choix Aluminium	
BOITIER ALIMENTATION <i>Power supply</i>	non inclus voir page 292-293 <i>not included reference page 292-293</i>	
CÂBLES ALIMENTATION <i>Wires</i>	Fil alimentation 8x0,22 mm2 en IP68 - Longueur câble 500mm résiné <i>resined wires 8x0,22</i>	
MONTAGE - <i>Mounting</i>	encastré sol, mur <i>floor, wall recessed</i>	

ACCESSOIRES accessories

FOURREAU DE SCELLEMENT
Sealing Casing

Réf. GA800

Fourreau anti-vandalisme
vandal-resistant casing
Réf. GA801

Câble sur mesure
Custom Cable
Réf. CAB00X

Grille nid d'abeille
honeycomb grid
Réf. NIDA802

Grille coupe flux
anti-glare grid
Réf. GR802

Gravure personnalisée
Personalised engraving
Réf. sur demande

Chrome/Dorure sur mesure
Custom chrome / gold finish
Réf. Lux-2-unite

Vis antivol
Theft prevention screw
Réf. VIS01

RAL Peinture
Paint
Réf. Peint-2-unite

2700K

H(m)	∅(m)	17,5W	10°	H(m)	∅(m)	17,5W	25°	H(m)	∅(m)	17,5W	40°	H(m)	∅(m)	17,5W	115°
1,00	0,3	6803		1,00	0,4	5286		1,00	0,5	2878		1,00	1,2	501	
2,00	0,6	1701		2,00	0,8	1322		2,00	1	719		2,00	2,4	125	
3,00	0,9	756		3,00	1,2	587		3,00	1,5	320		3,00	3,6	56	
4,00	1,2	425		4,00	1,6	330		4,00	2	180		4,00	4,8	31	
5,00	1,5	272		5,00	2	211		5,00	2,5	115		5,00	6	20	

3000K

H(m)	∅(m)	17,5W	10°	H(m)	∅(m)	17,5W	25°	H(m)	∅(m)	17,5W	40°	H(m)	∅(m)	17,5W	115°
1,00	0,4	7279		1,00	0,5	3113		1,00	0,5	3527		1,00	2,4	361	
2,00	0,8	1820		2,00	0,9	778		2,00	1,1	857		2,00	4,8	90	
3,00	1,1	809		3,00	1,4	346		3,00	1,6	381		3,00	7,2	40	
4,00	1,5	455		4,00	1,9	195		4,00	2,1	214		4,00	9,6	23	
5,00	1,90	291		5,00	2,3	125		5,00	2,7	137		5,00	12	14	

4000K

H(m)	∅(m)	17,5W	10°	H(m)	∅(m)	17,5W	25°	H(m)	∅(m)	17,5W	40°	H(m)	∅(m)	17,5W	115°
1,00	0,4	6981		1,00	0,5	3261		1,00	0,5	3139		1,00	2,5	383	
2,00	0,7	1745		2,00	1	815		2,00	1,1	785		2,00	4,9	96	
3,00	1,1	776		3,00	1,5	362		3,00	1,6	349		3,00	7,4	43	
4,00	1,5	436		4,00	1,9	204		4,00	2,2	196		4,00	9,6	25	
5,00	1,80	279		5,00	2,4	130		5,00	2,7	126		5,00	12,3	15	

6000K

H(m)	∅(m)	17,5W	10°	H(m)	∅(m)	17,5W	25°	H(m)	∅(m)	17,5W	40°	H(m)	∅(m)	17,5W	115°
1,00	0,4	8250		1,00	0,5	3345		1,00	0,5	3772		1,00	2,5	391	
2,00	0,8	2063		2,00	1	836		2,00	1,1	943		2,00	5	98	
3,00	1,2	917		3,00	1,4	372		3,00	1,6	419		3,00	7,5	43	
4,00	1,5	516		4,00	1,9	209		4,00	2,1	236		4,00	10,1	24	
5,00	1,9	330		5,00	2,4	134		5,00	2,7	151		5,00	12,6	16	

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
photometric data