




GAIA

PROJECTEUR EXTERIEUR

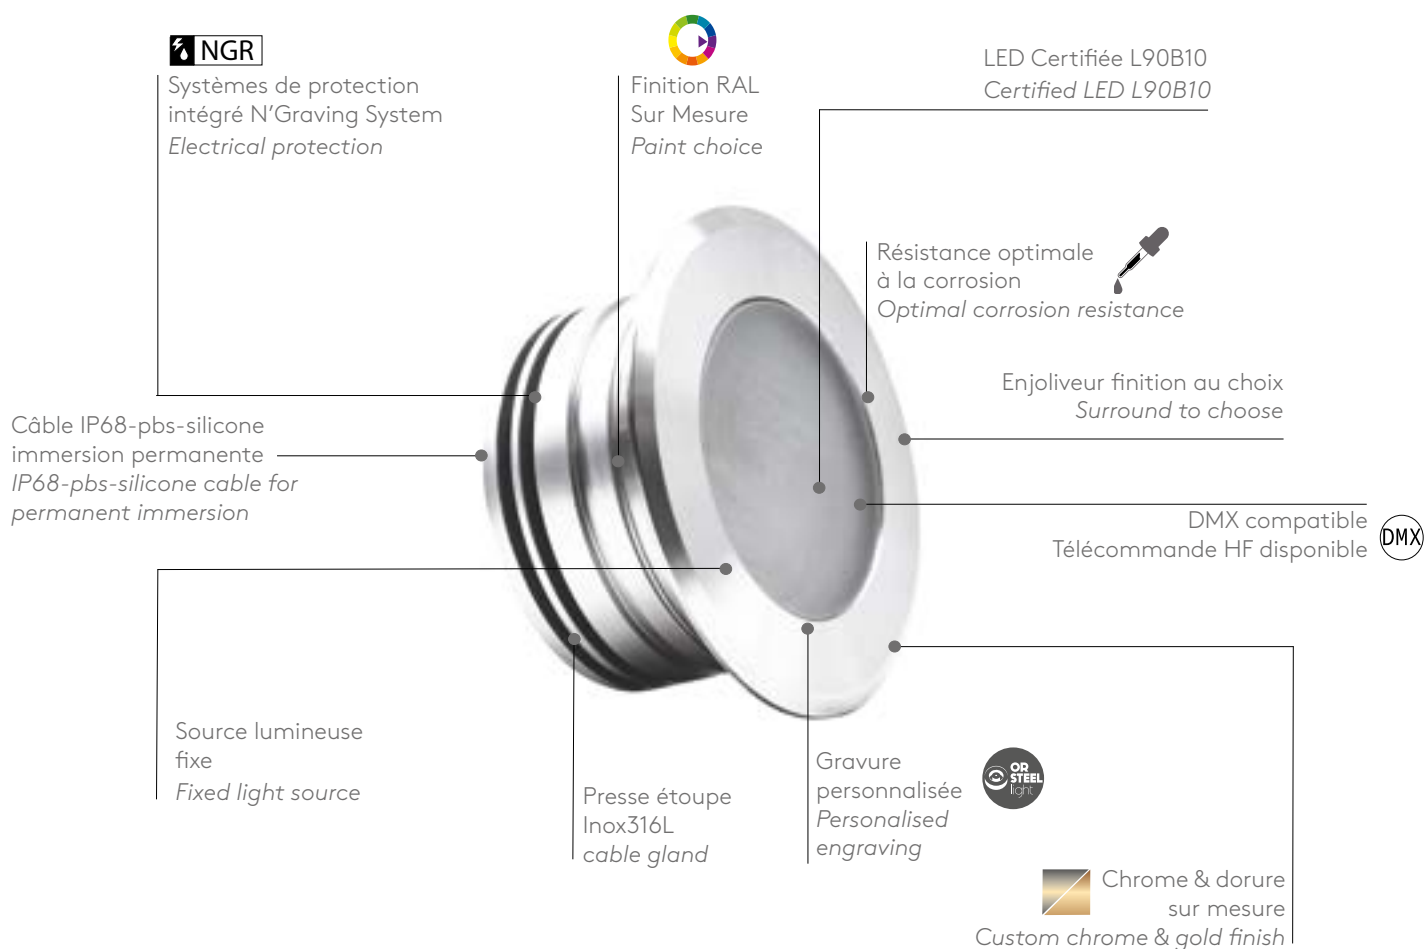

Le projecteur encastré de sol Gaia est compact, puissant et encastrable. Il vous permettra d'éclairer de très belles surfaces intérieures comme extérieures. Ce spot haut de gamme est carrossable et offre un très beau design avec son enjoliveur carré ou rond débordant. Le projecteur Gaia est entièrement personnalisable et jouit d'un balisage étanche IP68. Il est idéal pour une mise en lumière décorative d'intérieur ou d'extérieur pour tous vos jardins, espaces verts, façades, chemins...

This embeddable spotlight is compact, powerful and flush mounted. It will light extensive surfaces, whether inside or outside. This top quality spotlight can be installed in roadways and is beautifully designed, with a square or round flange. The Gaia spotlight is fully customizable and is IP68 watertight. It is ideal for interior or exterior decorative lighting for your gardens, green spaces, facades, pathways...

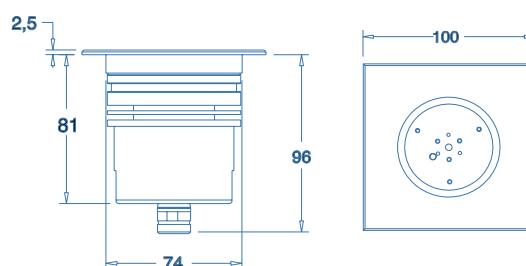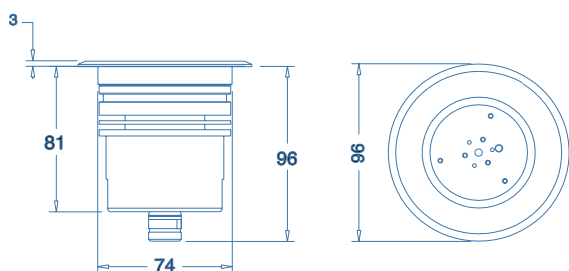

350mA

24VDC



cablage série | series wiring

cablage parallèle | parallel wiring



CODE ARTICLE <i>Article code</i>	GA3 01 03 GA3 02 03 GA3 06 03 GA3 07 03	Aluminium Inox 316L Laiton Bronze
COULEUR LED <i>Color emission</i>	F (6000K) N (4000K) C (3000K) D (2700K)	R (rouge) V (vert) B (bleu) A (ambre)
FAISCEAU <i>Angle beam</i>	010 025 040 115	10° 25° 40° 115°
ESTHETIQUE PRODUIT <i>Product shape</i>	AA AC	Rond Carré
FLUX SORTANT INITIAL <i>Initial outflow</i>	851lm à 3000k	
NOMBRE & TYPE DE LED <i>Number type of LED</i>	7 LED de 1,25W	
MATERIAU <i>Material</i>	Corps en aluminium massif avec protection anodisée - verre - enjoliveur finition au choix <i>Aluminium</i>	
BOITIER ALIMENTATION <i>Power supply</i>	non inclus voir page 292-293 <i>not included reference page 292-293</i>	
CÂBLES ALIMENTATION <i>Wires</i>	Fil alimentation 2x0,35 mm2 en IP68 - Longueur câble 300mm résiné <i>resined wires 2x0,35 mm2</i>	
MONTAGE - <i>Mounting</i>	encastré sol, mur <i>floor, wall recessed</i>	

CODE ARTICLE <i>Article code</i>	GA0 01 03 GA0 02 03 GA0 06 03 GA0 07 03	Aluminium Inox 316L Laiton Bronze
COULEUR LED <i>Color emission</i>	F (6000K) N (4000K) C (3000K) D (2700K)	R (rouge) V (vert) B (bleu) A (ambre)
FAISCEAU <i>Angle beam</i>	010 025 040 115	10° 25° 40° 115°
ESTHETIQUE PRODUIT <i>Product shape</i>	AA AC	Rond Carré
FLUX SORTANT INITIAL <i>Initial outflow</i>	851lm à 3000k	
NOMBRE & TYPE DE LED <i>Number type of LED</i>	7 LED de 1,25W	
MATERIAU <i>Material</i>	Corps en aluminium massif avec protection anodisée - verre - enjoliveur finition au choix <i>Aluminium</i>	
BOITIER ALIMENTATION <i>Power supply</i>	non inclus voir page 292-293 <i>not included reference page 292-293</i>	
CÂBLES ALIMENTATION <i>Wires</i>	Fil alimentation 2x0,35 mm2 en IP68 - Longueur câble 300mm résiné <i>resined wires 2x0,35 mm2</i>	
MONTAGE - <i>Mounting</i>	encastré sol, mur <i>floor, wall recessed</i>	

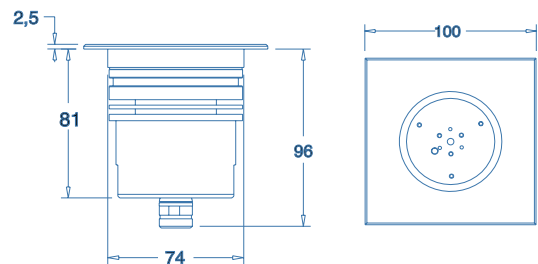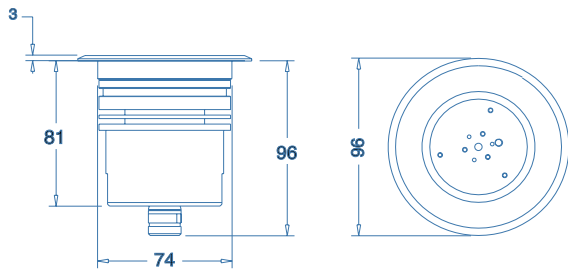

230 VAC



CODE ARTICLE <i>Article code</i>	GA5 01 03 GA5 02 03 GA5 06 03 GA5 07 03	Aluminium Inox 316L Laiton Bronze
-------------------------------------	--	--

COULEUR LED <i>Color emission</i>	F (6000K) ■ N (4000K) ■ C (3000K) ■ D (2700K) ■	R (rouge) ■ V (vert) ■ B (bleu) ■ A (Ambre) ■
--------------------------------------	--	--

FAISCEAU <i>Angle beam</i>	010 025 040 115	10° 25° 40° 115°
-------------------------------	--------------------------	---------------------------

ESTHETIQUE PRODUIT <i>Product shape</i>	AA AC	Rond Carré
--	----------	---

FLUX SORTANT INITIAL <i>Initial outflow</i>	851lm à 3000k
--	---------------


NOMBRE & TYPE DE LED <i>Number type of LED</i>	7 LED de 1,25W
---	----------------

MATERIAU <i>Material</i>	Corps en aluminium massif avec protection anodisée - verre -	enjoliveur finition au choix Aluminium
-----------------------------	--	---

BOITIER ALIMENTATION <i>Power supply</i>	inclus	<i>included</i>
---	--------	-----------------



CÂBLES ALIMENTATION <i>Wires</i>	Fil alimentation 2x1mm2 en IP68 - Longueur câble	1000mm résiné <i>resined wires 2x1 mm2</i>
-------------------------------------	--	---

MONTAGE - <i>Mounting</i>	encastré sol, mur	<i>floor, wall recessed</i>
---------------------------	-------------------	-----------------------------

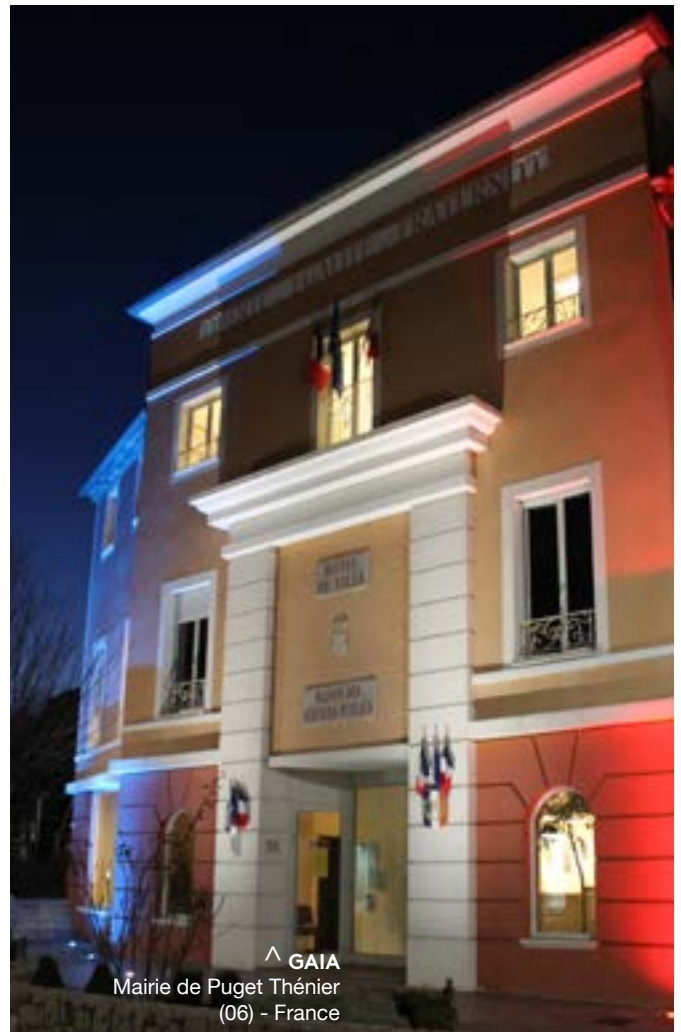


GAIA
Mairie de Puget Thénier
(06) - France


ACCESSOIRES accessories

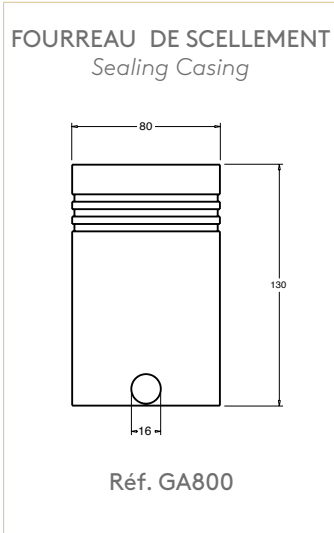

Fourreau anti-vandalisme
vandal-resistant casing
Réf. GA801



Câble sur mesure
Custom Cable
Réf. CAB00X



Grille nid d'abeille
honeycomb grid
Réf. NIDA802



Grille coupe flux
anti-glare grid
Réf. GR802



Gravure personnalisée
Personalised engraving
Réf. sur demande



Chrome/Dorure sur mesure
Custom chrome / gold finish
Réf. Lux-2-unite



Vis antivol
Theft prevention screw
Réf. VIS01



RAL Peinture
Paint
Réf. Peint-2-unite

2700K

H(m)	∅(m)	8,5W	10°	H(m)	∅(m)	8,5W	25°	H(m)	∅(m)	8,5W	40°	H(m)	∅(m)	8,5W	115°
1,00	0.3	3853		1,00	0.4	3728		1,00	0.5	2511		1,00	1.2	358	
2,00	0.6	963		2,00	0.7	932		2,00	0.9	628		2,00	2.4	89	
3,00	0.9	428		3,00	1.1	414		3,00	1.4	279		3,00	3.5	40	
4,00	1.2	241		4,00	1.5	233		4,00	1.9	157		4,00	4.7	22	
5,00	1.2	154		5,00	1.9	149		5,00	2.3	100		5,00	5.9	14	

3000K

H(m)	∅(m)	8,5W	10°	H(m)	∅(m)	8,5W	25°	H(m)	∅(m)	8,5W	40°	H(m)	∅(m)	8,5W	115°
1,00	0.3	5901		1,00	0.4	3912		1,00	0.4	2756		1,00	1.2	379	
2,00	0.6	1475		2,00	0.7	978		2,00	0.8	689		2,00	2.4	95	
3,00	0.9	656		3,00	1.1	435		3,00	1.3	306		3,00	3.5	42	
4,00	1.2	369		4,00	1.4	245		4,00	1.7	172		4,00	4.7	24	
5,00	1.5	236		5,00	1.8	156		5,00	2.1	110		5,00	5.9	15	

4000K

H(m)	∅(m)	8,5W	10°	H(m)	∅(m)	8,5W	25°	H(m)	∅(m)	2,5W	40°	H(m)	∅(m)	8,5W	115°
1,00	0.3	6184		1,00	0.4	4310		1,00	0.4	2623		1,00	1.2	395	
2,00	0.6	1546		2,00	0.7	1077		2,00	0.9	656		2,00	2.4	99	
3,00	0.9	687		3,00	1.1	479		3,00	1.3	291		3,00	3.6	44	
4,00	1.2	386		4,00	1.4	269		4,00	1.8	164		4,00	4.8	25	
5,00	1.4	247		5,00	1.8	172		5,00	2.2	105		5,00	6	16	

6000K

H(m)	∅(m)	8,5W	10°	H(m)	∅(m)	8,5W	25°	H(m)	∅(m)	8,5W	40°	H(m)	∅(m)	8,5W	115°
1,00	0.3	3614		1,00	0.4	2027		1,00	0.4	1994		1,00	1.2	384	
2,00	0.5	904		2,00	0.8	507		2,00	0.8	499		2,00	2.4	96	
3,00	0.8	402		3,00	1.2	225		3,00	1.2	222		3,00	3.6	43	
4,00	1.1	226		4,00	1.6	127		4,00	1.6	125		4,00	4.8	24	
5,00	1.4	145		5,00	2	81		5,00	2	80		5,00	6.1	15	

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
photometric data