






# ICONE

## PROJECTEUR EXTERIEUR

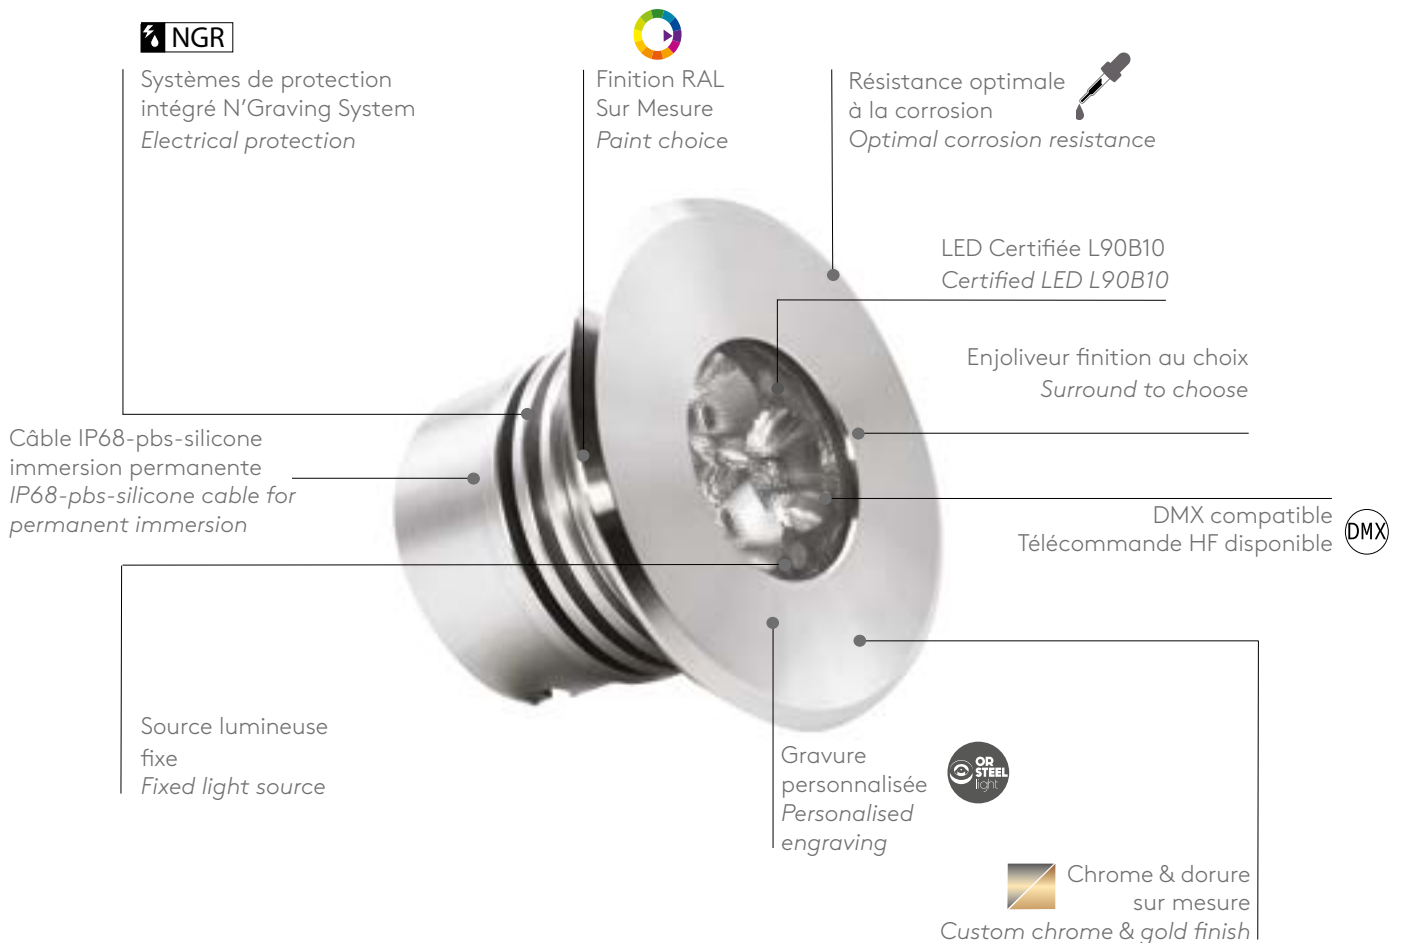

Le projecteur encastré sol Icone est simple à encastrer avec sa collerette débordante ronde ou carrée. Il est parfait pour tous vos éclairages architecturaux et paysagés. Il offre un balisage étanche IP68 pour toutes vos mises en lumière décoratives d'intérieur ou d'extérieur. Entièrement personnalisable, vous pouvez opter pour la couleur de votre choix, la gravure de votre choix et la finition de votre choix. Ce spot haut de gamme d'extérieur, vous permet également de jouer avec des scénarios lumières dans une très grande gamme de couleurs.

The Icone embeddable spotlight is simple to flush mount with its round or square flange and is perfect for all architectural and landscape lighting. It has a watertight IP68 structure for all your decorative indoor or outdoor projects. Fully customizable, you can opt for the colour, engraving and finish of your choice. This top of the range exterior spotlight also allows you to play with lighting effects in an extensive range of colours.

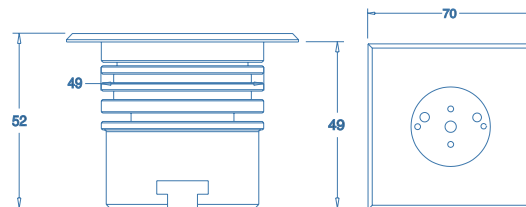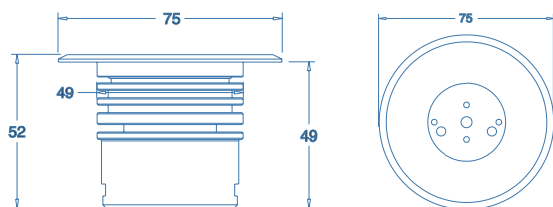

## 350mA-700mA

## 12-24VDC




cablage série | series wiring

cablage parallèle | parallel wiring



CODE ARTICLE <i>Article code</i>	IC3 01 03 IC3 02 03 IC3 06 03 IC3 07 03	Aluminium Inox 316L Laiton Bronze
COULEUR LED <i>Color emission</i>	F (6000K) N (4000K) C (3000K) D (2700K)	R (rouge) V (vert) B (bleu) A (ambre)
FAISCEAU <i>Angle beam</i>	010 025 040 115	10° 25° 40° 115°
ESTHETIQUE PRODUIT <i>Product shape</i>	AA AC	Rond Carré
FLUX SORTANT INITIAL <i>Initial outflow</i>	634lm à 3000k	
NOMBRE & TYPE DE LED <i>Number type of LED</i>	3 LED de 2,5W	
MATERIAU <i>Material</i>	Corps en aluminium massif avec protection anodisée - verre - enjoliveur finition au choix <i>Aluminium</i>	
BOITIER ALIMENTATION <i>Power supply</i>	non inclus voir page 292-293 <i>not included reference page 292-293</i>	
CÂBLES ALIMENTATION <i>Wires</i>	Fil alimentation 2x0,35 mm2 en IP68 - Longueur câble 300mm résiné <i>resined wires 2x0,35 mm2</i>	
MONTAGE - <i>Mounting</i>	encastré sol, mur <i>floor, wall recessed</i>	

CODE ARTICLE <i>Article code</i>	ICO 01 03 ICO 02 03 ICO 06 03 ICO 07 03	Aluminium Inox 316L Laiton Bronze
COULEUR LED <i>Color emission</i>	F (6000K) N (4000K) C (3000K) D (2700K)	R (rouge) V (vert) B (bleu) A (ambre)
FAISCEAU <i>Angle beam</i>	010 025 040 115	10° 25° 40° 115°
ESTHETIQUE PRODUIT <i>Product shape</i>	AA AC	Rond Carré
FLUX SORTANT INITIAL <i>Initial outflow</i>	634lm à 3000k	
NOMBRE & TYPE DE LED <i>Number type of LED</i>	3 LED de 2,5W	
MATERIAU <i>Material</i>	Corps en aluminium massif avec protection anodisée - verre - enjoliveur finition au choix <i>Aluminium</i>	
BOITIER ALIMENTATION <i>Power supply</i>	non inclus voir page 292-293 <i>not included reference page 292-293</i>	
CÂBLES ALIMENTATION <i>Wires</i>	Fil alimentation 2x0,35 mm2 en IP68 - Longueur câble 300mm résiné <i>resined wires 2x0,35 mm2</i>	
MONTAGE - <i>Mounting</i>	encastré sol, mur <i>floor, wall recessed</i>	

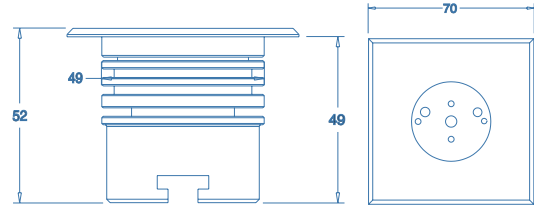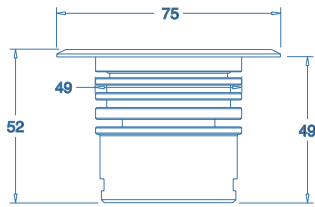

ICONE  
LE Lounge by LE Projects  
in Ebenfeld, Germany

## RGBW 700mA



CODE ARTICLE	IC3 01 52 Z	Aluminium
Article code	IC3 02 52 Z	Inox 316L
	IC3 06 52 Z	Laiton
	IC3 07 52 Z	Bronze

## BLANC DYNAMIQUE 700mA

tunable white

CODE ARTICLE	IC3 01 75 X	Aluminium
Article code	IC3 02 75 X	Inox 316L
	IC3 06 75 X	Laiton
	IC3 07 75 X	Bronze

FAISCEAU	010	10°
Angle beam	025	25°
	040	40°
	115	115°

ESTHETIQUE PRODUIT	AA	Rond ○
Product shape	AC	Carré □

FLUX SORTANT INITIAL	634lm à 4000k
Initial outflow	

NOMBRE & TYPE DE LED	1 LED de 10W
Number type of LED	

MATERIAU	Corps en aluminium massif avec protection anodisée - verre -	enjoliveur finition au choix Aluminium
Material		



BOITIER ALIMENTATION	non inclus voir page 292-293	not included reference page 292-293
Power supply		

CÂBLES ALIMENTATION	Fil alimentation 8x0,22 mm2 en IP68 - Longueur	câble 500mm résiné resined wires 8x0,22 mm2
Wires		

MONTAGE - Mounting	encastré sol, mur	floor, wall recessed
--------------------	-------------------	----------------------

## ACCESSOIRES

### accessories

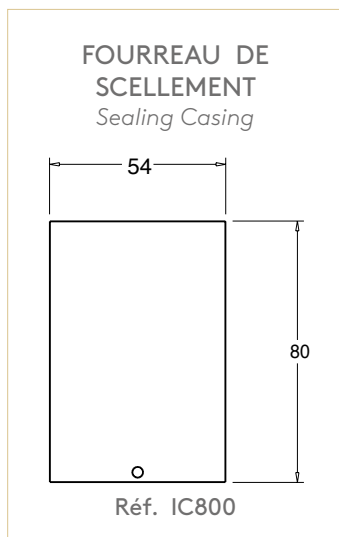

Câble sur mesure  
Custom Cable  
Réf. CAB00X



Gravure personnalisée  
Personalised engraving  
Réf. sur demande



Chrome/Dorure sur mesure  
Custom chrome / gold finish  
Réf. Lux-2-unite



RAL Peinture  
Paint  
Réf. Peint-2-unite

## 2700K

H(m)	ø(m)	7,5W	10°	H(m)	ø(m)	7,5W	25°	H(m)	ø(m)	7,5W	40°	H(m)	ø(m)	7,5W	115°
1,00	0,9	815		1,00	0,5	1618		1,00	0,7	693		1,00	1,7	130	
2,00	1,7	204		2,00	1	405		2,00	1,4	173		2,00	3,5	32	
3,00	2,6	91		3,00	1,4	180		3,00	2,2	77		3,00	5,2	14	
4,00	3,4	51		4,00	1,9	101		4,00	2,9	43		4,00	6,9	8	
5,00	4,3	33		5,00	2,4	65		5,00	3,6	28		5,00	8,7	5	

## 3000K

H(m)	ø(m)	7,5W	10°	H(m)	ø(m)	7,5W	25°	H(m)	ø(m)	7,5W	40°	H(m)	ø(m)	7,5W	115°
1,00	0,2	2155		1,00	0,5	1256		1,00	0,7	636		1,00	1,7	129	
2,00	0,5	539		2,00	1	314		2,00	1,4	159		2,00	3,4	32	
3,00	0,7	239		3,00	1,5	140		3,00	2,1	71		3,00	5	14	
4,00	1	135		4,00	2	78		4,00	2,8	40		4,00	6,7	8	
5,00	1,2	86		5,00	2,5	50		5,00	3,5	25		5,00	8,4	5	

## 4000K

H(m)	ø(m)	7,5W	10°	H(m)	ø(m)	7,5W	25°	H(m)	ø(m)	7,5W	40°	H(m)	ø(m)	7,5W	115°
1,00	0,2	4849		1,00	0,5	1376		1,00	0,6	1490		1,00	2,2	131	
2,00	0,3	1212		2,00	1	344		2,00	1,1	373		2,00	4,3	33	
3,00	0,5	539		3,00	1,5	153		3,00	1,7	166		3,00	6,5	15	
4,00	0,7	303		4,00	2	86		4,00	2,3	93		4,00	8,6	8	
5,00	0,8	194		5,00	2,5	55		5,00	2,9	60		5,00	10,8	5	

## 6000K

H(m)	ø(m)	7,5W	10°	H(m)	ø(m)	7,5W	25°	H(m)	ø(m)	7,5W	40°	H(m)	ø(m)	7,5W	115°
1,00	0,3	2627		1,00	0,5	1844		1,00	0,6	1625		1,00	2	166	
2,00	0,6	657		2,00	1	461		2,00	1,2	406		2,00	3,9	41	
3,00	0,8	292		3,00	1,5	205		3,00	1,7	181		3,00	5,9	18	
4,00	1,1	164		4,00	2	115		4,00	2,3	102		4,00	7,8	10	
5,00	1,4	105		5,00	2,5	74		5,00	2,9	65		5,00	9,8	7	

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES  
photometric data