


MINOS


PROJECTEUR EXTERIEUR

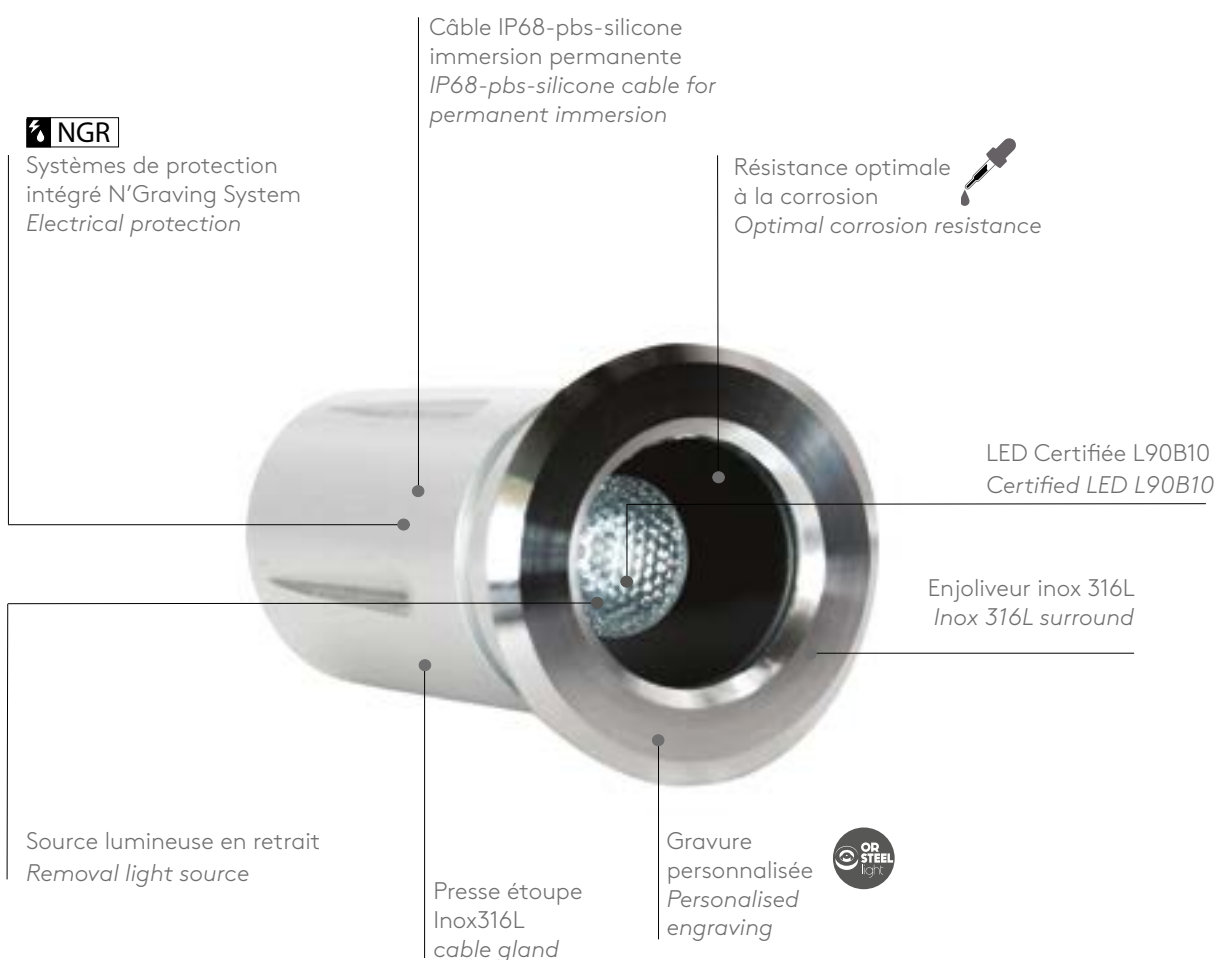

Le projecteur encastré sol Minos est sublime grâce à son magnifique enjoliveur en Inox 316L et ses LED situées en retrait pour éviter tout effet d'éblouissement. Le projecteur Minos a été conçu pour s'adapter à tous vos projets paysagés. Profitez de sa lumière parfaite dans tous vos éclairages architecturaux. Embellissez facilement vos extérieurs avec le projecteur Minos entièrement carrossable.

Le petit plus, laissez-vous tenter par une belle gravure personnalisée à votre image sur son enjoliveur.

The Minos embedded spotlight is exquisite, with a magnificent 316L stainless steel trim and its LEDs which prevent any glare effects. The Minos spotlight has been designed to adapt to all your landscaping projects. Enjoy a perfect result for all your architectural lighting projects and enhance your exteriors with the Minos spotlight, which is suitable for roadways. Why not be tempted by a beautiful personalized engraving on the trim for a small extra cost?

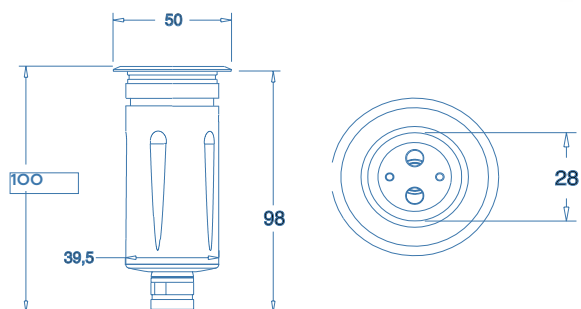

350mA-700mA

12-24VDC

cablage série | series wiring

cablage parallèle | parallel wiring



CODE ARTICLE **MI3 02 03** Inox 316L
Article code

COULEUR LED Color emission	F (6000K)	R (rouge)
	N (4000K)	V (vert)
	C (3000K)	B (bleu)
	D (2700K)	A (ambre)

FAISCEAU Angle beam	006	6°	
	025	25°	
	040	40°	
	115	115°	

ESTHETIQUE PRODUIT **AA** Rond

FLUX SORTANT INITIAL 237lm à 3000k
Initial outflow

NOMBRE & TYPE DE LED 1 LED de 2,5W
Number type of LED

MATERIAU Corps en aluminium massif avec protection anodisée - verre -
Material Aluminium

BOITIER ALIMENTATION non inclus voir page 292-293
Power supply not included reference page 292-293

CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 2x0,5 mm² en IP68 - Longueur câble 500mm résiné
Wires resined wires 2x0,5 mm²

MONTAGE - Mounting encastré sol, mur floor, wall recessed

CODE ARTICLE **MI0 02 03** Inox 316L
Article code

COULEUR LED Color emission	F (6000K)	R (rouge)
	N (4000K)	V (vert)
	C (3000K)	B (bleu)
	D (2700K)	A (ambre)

FAISCEAU Angle beam	006	6°	
	025	25°	
	040	40°	
	115	115°	

ESTHETIQUE PRODUIT **AA** Rond

FLUX SORTANT INITIAL 237lm à 3000k
Initial outflow


NOMBRE & TYPE DE LED 1 LED de 2,5W
Number type of LED

MATERIAU Corps en aluminium massif avec protection anodisée - verre -
Material Aluminium

BOITIER ALIMENTATION non inclus voir page 292-293
Power supply not included reference page 292-293

CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 2x0,5 mm² en IP68 - Longueur câble 500mm résiné
Wires resined wires 2x0,5 mm²

MONTAGE - Mounting encastré sol, mur floor, wall recessed

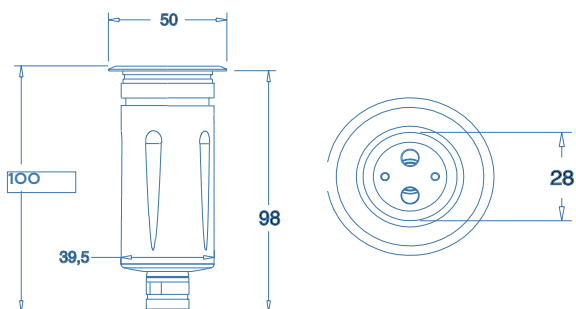

230 VAC

RGBW 350mA




CODE ARTICLE <i>Article code</i>	MI5 02 03	Inox 316L
COULEUR LED <i>Color emission</i>	F (6000K) ■ N (4000K) ■ C (3000K) ■ D (2700K) ■	R (rouge) ■ V (vert) ■ B (bleu) ■ A (Ambre) ■
FAISCEAU <i>Angle beam</i>	006 025 040 115	6° 25° 40° 115°
ESTHETIQUE PRODUIT <i>Product shape</i>	AA	Rond
FLUX SORTANT INITIAL <i>Initial outflow</i>	237lm à 3000k	
NOMBRE & TYPE DE LED <i>Number type of LED</i>	1 LED de 2,5W	
MATERIAU <i>Material</i>	Corps en aluminium massif avec protection anodisée - verre - <i>Aluminium</i>	
BOITIER ALIMENTATION <i>Power supply</i>	inclus <i>included</i>	
CÂBLES ALIMENTATION <i>Wires</i>	Fil alimentation 2x1mm2 en IP68 - Longueur câble 1000mm résiné silicone <i>resined wires 2x1 mm2</i>	
MONTAGE - <i>Mounting</i>	encastré sol, mur <i>floor, wall recessed</i>	


CODE ARTICLE <i>Article code</i>	MI3 02 52 Z	Inox 316L
BLANC DYNAMIQUE 350mA tunable white		
CODE ARTICLE <i>Article code</i>	MI3 02 75 X	Inox 316L
FAISCEAU <i>Angle beam</i>	006 025 040 115	6° 25° 40° 115°
ESTHETIQUE PRODUIT <i>Product shape</i>	AA	Rond
FLUX SORTANT INITIAL <i>Initial outflow</i>	237lm à 4000k	
NOMBRE & TYPE DE LED <i>Number type of LED</i>	1 LED de 5W	
MATERIAU <i>Material</i>	Corps en aluminium massif avec protection anodisée - verre - <i>Aluminium</i>	
BOITIER ALIMENTATION <i>Power supply</i>	non inclus voir page 292-293	<i>not included reference page 292-293</i>
CÂBLES ALIMENTATION <i>Wires</i>	Fil alimentation 8x0,22 mm2 en IP68 - Longueur	câble 500 mm résiné <i>resined wires 8x0,22 mm2</i>
MONTAGE - <i>Mounting</i>	encastré sol, mur <i>floor, wall recessed</i>	

ACCESSOIRES accessories


FOURREAU DE SCELEMENT Sealing Casing




Réf. MI800



Ressort
Spring
Réf. MI802



Câble sur mesure
Custom Cable
Réf. CAB00X



Grille nid d'abeille
honeycomb grid
Réf. NIDA800



Gravure personnalisée
Personalised engraving
Réf. sur demande

2700K

H(m)	∅(m)	2,5W	6°	H(m)	∅(m)	2,5W	25°	H(m)	∅(m)	2,5W	40°	H(m)	∅(m)	2,5W	115°
1,00	0,2	2009		1,00	0,4	630		1,00	0,5	447		1,00	1,3	42	
2,00	0,4	502		2,00	0,9	157		2,00	1	112		2,00	2,6	10	
3,00	0,6	223		3,00	1,3	70		3,00	1,5	50		3,00	3,9	5	
4,00	0,8	125		4,00	1,8	39		4,00	2	28		4,00	5,2	3	
5,00	1	80		5,00	2,2	25		5,00	2,5	18		5,00	6,5	2	

3000K

H(m)	∅(m)	2,5W	6°	H(m)	∅(m)	2,5W	25°	H(m)	∅(m)	2,5W	40°	H(m)	∅(m)	2,5W	115°
1,00	0,2	1392		1,00	0,5	525		1,00	0,5	424		1,00	1,3	35	
2,00	0,4	348		2,00	0,9	131		2,00	1	106		2,00	2,6	9	
3,00	0,6	155		3,00	1,4	58		3,00	1,5	47		3,00	4	4	
4,00	0,8	87		4,00	1,8	33		4,00	2	26		4,00	5,3	2	
5,00	1	56		5,00	2,3	21		5,00	2,6	17		5,00	6,6	1	

4000K

H(m)	∅(m)	2,5W	6°	H(m)	∅(m)	2,5W	25°	H(m)	∅(m)	2,5W	40°	H(m)	∅(m)	2,5W	115°
1,00	0,3	1576		1,00	0,5	392		1,00	0,5	471		1,00	1,4	47	
2,00	0,6	394		2,00	1	96		2,00	1	118		2,00	2,7	12	
3,00	0,8	175		3,00	1,5	44		3,00	1,5	52		3,00	4,1	5	
4,00	1,1	99		4,00	2	25		4,00	2	29		4,00	5,4	3	
5,00	1,4	63		5,00	2,4	16		5,00	2,5	19		5,00	6,8	2	

6000K

H(m)	∅(m)	2,5W	6°	H(m)	∅(m)	2,5W	25°	H(m)	∅(m)	2,5W	40°	H(m)	∅(m)	2,5W	115°
1,00	0,2	2384		1,00	0,5	879		1,00	0,5	518		1,00	1,4	48	
2,00	0,5	596		2,00	0,9	220		2,00	1	129		2,00	2,7	12	
3,00	0,7	265		3,00	1,4	96		3,00	1,5	58		3,00	4,1	5	
4,00	0,9	149		4,00	1,8	55		4,00	2	32		4,00	5,4	3	
5,00	1,1	95		5,00	2,3	35		5,00	2,5	21		5,00	6,8	2	

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
photometric data