






PICO

PROJECTEUR EXTERIEUR

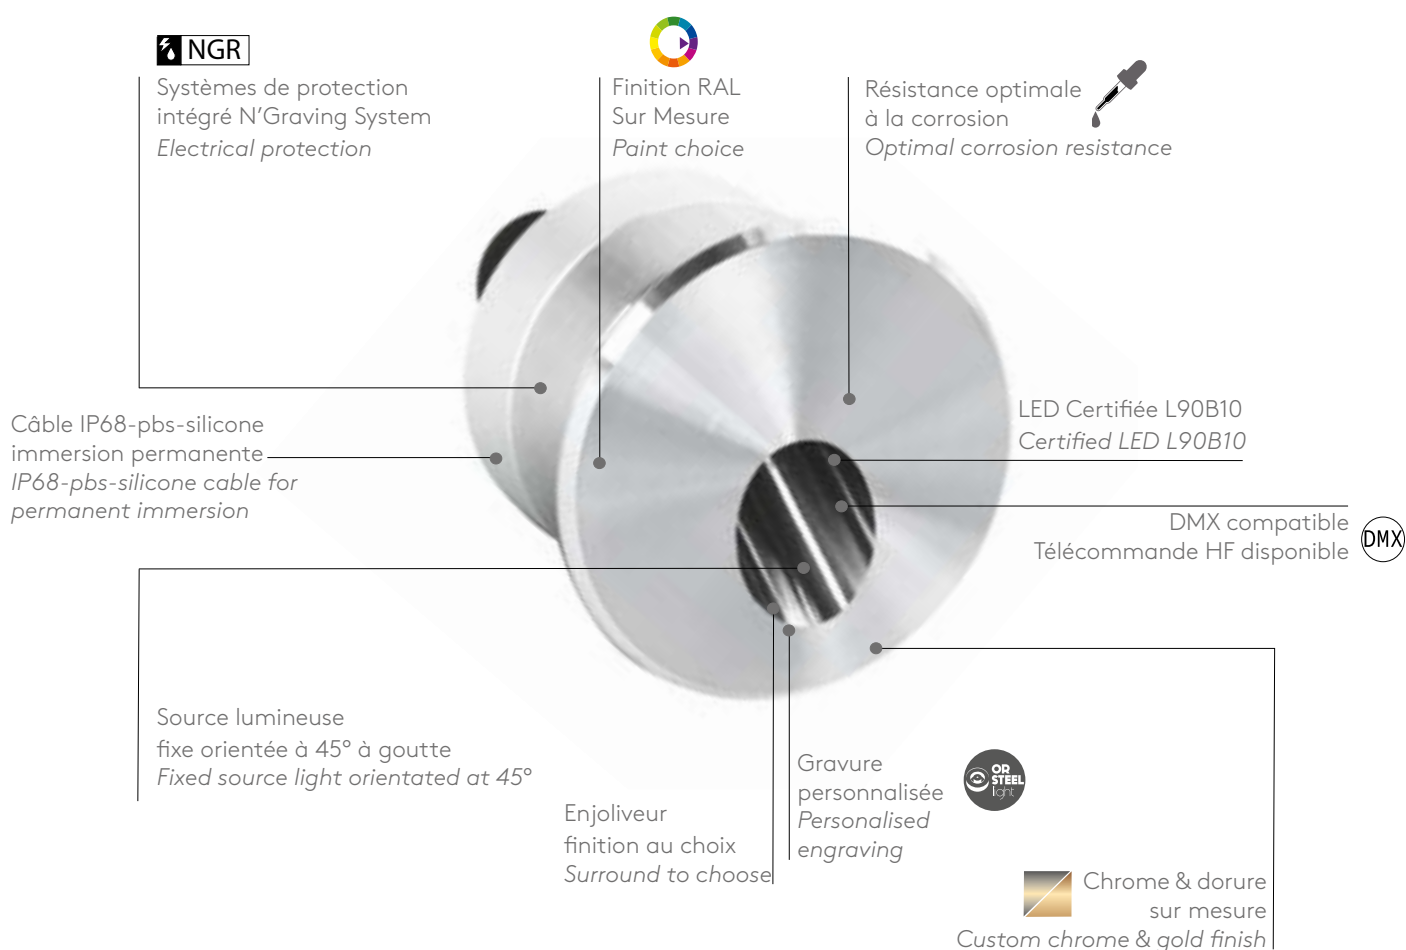

Le projecteur encastré sol Pico est une balise design, facile à encastrer. Il offre un éclairage mural contemporain. Sa sortie de lumière indirecte à 45° crée une lumière discrète et intime pour tous vos espaces extérieurs. Ce spot haut de gamme est particulièrement adapté pour un éclairage de balisage de voies d'accès, chemins, escaliers, couloirs...

The Pico embedded spotlight has a designer look and is easy to flush mount. For contemporary wall lighting. Its indirect light output at 45° creates an unobtrusive and intimate setting for all your outdoor spaces. This top of the range spotlight is particularly suitable for marker lighting access roads, paths, stairs, corridors...

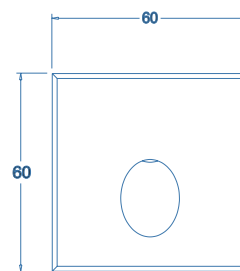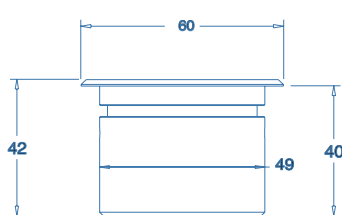

350mA-700mA

12-24VDC





cablage série | series wiring

cablage parallèle | parallel wiring



CODE ARTICLE <i>Article code</i>	PC3 01 03 PC3 02 03 PC3 06 03 PC3 07 03	Aluminium Inox 316L Laiton Bronze
COULEUR LED <i>Color emission</i>	F (6000K) N (4000K) C (3000K) D (2700K)	R (rouge) V (vert) B (bleu) A (ambre)
FAISCEAU <i>Angle beam</i>	045	45°
ESTHETIQUE PRODUIT <i>Product shape</i>	AA AC	Rond Carré
FLUX SORTANT INITIAL <i>Initial outflow</i>	34.1lm à 3000k	
NOMBRE & TYPE DE LED <i>Number type of LED</i>	1 LED de 2,5W	
MATERIAU <i>Material</i>	Corps en aluminium massif avec protection anodisée	enjoliveur finition au choix <i>Aluminium</i>
BOITIER ALIMENTATION <i>Power supply</i>	non inclus voir page 292-293	<i>not included reference page 292-293</i>
CÂBLES ALIMENTATION <i>Wires</i>	Fil alimentation 2x0,35 mm2 en IP68 - Longueur	câble 300mm résiné <i>resined wires 2x0,35 mm2</i>
MONTAGE - <i>Mounting</i>	encastré sol, mur	<i>floor, wall recessed</i>

CODE ARTICLE <i>Article code</i>	PC0 01 03 PC0 02 03 PC0 06 03 PC0 07 03	Aluminium Inox 316L Laiton Bronze
COULEUR LED <i>Color emission</i>	F (6000K) N (4000K) C (3000K) D (2700K)	R (rouge) V (vert) B (bleu) A (ambre)
FAISCEAU <i>Angle beam</i>	045	45°
ESTHETIQUE PRODUIT <i>Product shape</i>	AA AC	Rond Carré
FLUX SORTANT INITIAL <i>Initial outflow</i>	34.1lm à 3000k	
NOMBRE & TYPE DE LED <i>Number type of LED</i>	1 LED de 2,5W	
MATERIAU <i>Material</i>	Corps en aluminium massif avec protection anodisée	enjoliveur finition au choix <i>Aluminium</i>
BOITIER ALIMENTATION <i>Power supply</i>	non inclus voir page 292-293	<i>not included reference page 292-293</i>
CÂBLES ALIMENTATION <i>Wires</i>	Fil alimentation 2x0,35 mm2 en IP68 - Longueur	câble 300mm résiné <i>resined wires 2x0,35 mm2</i>
MONTAGE - <i>Mounting</i>	encastré sol, mur	<i>floor, wall recessed</i>

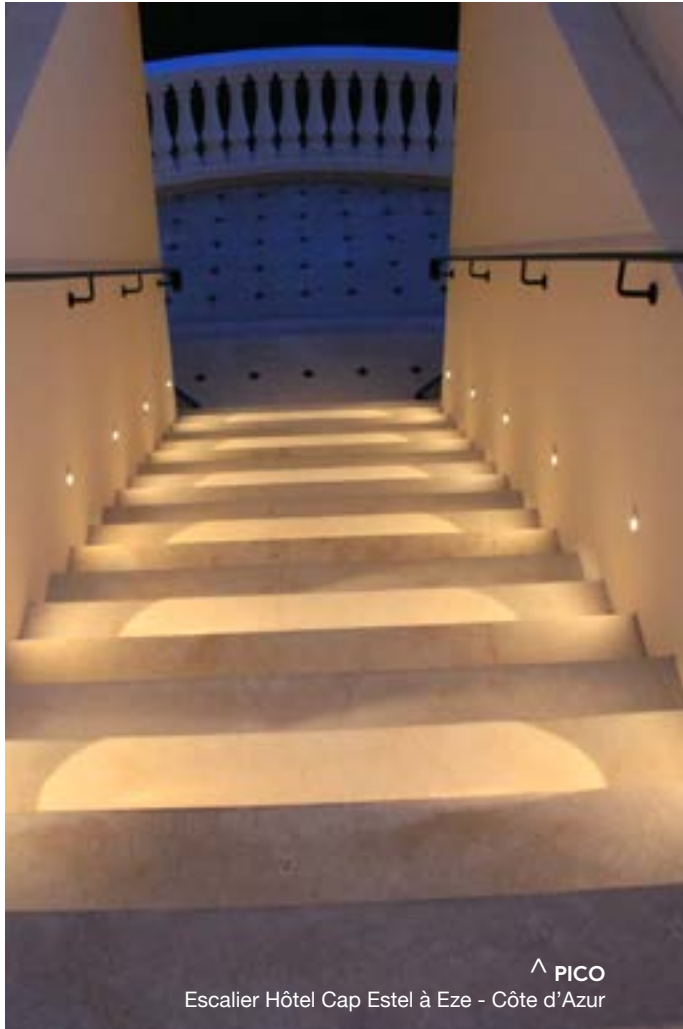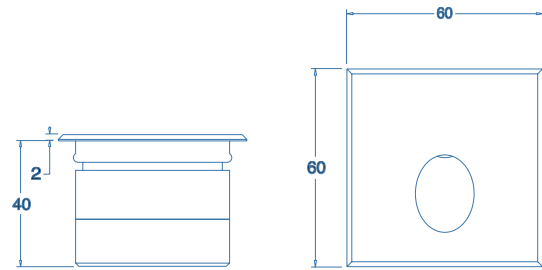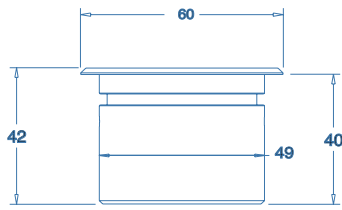

^ PICO

Escalier Hôtel Cap Estel à Eze - Côte d'Azur

RGBW 700mA



CODE ARTICLE	PC3 01 52 Z	Aluminium
Article code	PC3 02 52 Z	Inox 316L
	PC3 06 52 Z	Laiton
	PC3 07 52 Z	Bronze


BLANC DYNAMIQUE 700mA

tunable white


CODE ARTICLE	PC3 01 75 X	Aluminium
Article code	PC3 02 75 X	Inox 316L
	PC3 06 75 X	Laiton
	PC3 07 75 X	Bronze

FAISCEAU Angle beam	045	45°	
ESTHETIQUE PRODUIT Product shape	AA AC	Rond Carré	
FLUX SORTANT INITIAL Initial outflow	34.1lm à 4000k		
NOMBRE & TYPE DE LED Number type of LED	1 LED de 5W		
MATERIAU Material	Corps en aluminium massif avec protection anodisée	enjoliveur finition au choix Aluminium	
BOITIER ALIMENTATION Power supply	non inclus voir page 292-293	not included reference page 292-293	
CÂBLES ALIMENTATION Wires	Fil alimentation 8x0,22 mm2 en IP68 - Longueur	câble 500mm résiné resined wires 8x0,22 mm2	
MONTAGE - Mounting	encastré sol, mur	floor, wall recessed	

ACCESSOIRES accessories

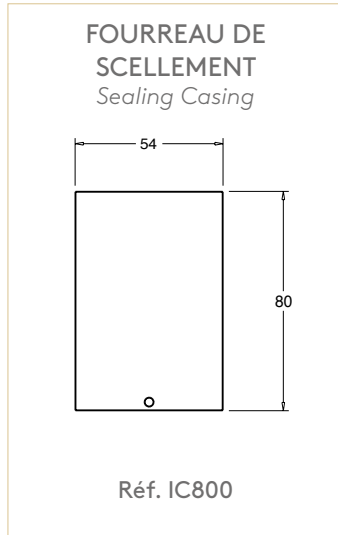

Ressort
Spring
Réf. PC801



Câble sur mesure
Custom Cable
Réf. CAB00X



Gravure personnalisée
Personalised engraving
Réf. sur demande




Chrome/Dorure sur mesure
Custom chrome / gold finish
Réf. Lux-2-unite



RAL Peinture
Paint
Réf. Peint-2-unite


2700K

H(m)	∅(m)	2,5W
1,00	0,9	27
2,00	1,8	7
3,00	2,6	3
4,00	3,5	2
5,00	4,4	1




3000K

H(m)	∅(m)	2,5W
1,00	0,9	29
2,00	1,8	7
3,00	2,7	3
4,00	3,8	2
5,00	4,5	1




4000K

H(m)	∅(m)	2,5W
1,00	0,9	31
2,00	1,8	8
3,00	2,7	3
4,00	3,6	2
5,00	4,5	1



6000K

H(m)	∅(m)	2,5W
1,00	0,8	32
2,00	1,6	8
3,00	2,5	4
4,00	3,3	2
5,00	4,1	1



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
photometric data



Escalier Hôtel Cap Estel à Eze - Côte d'Azur