




PANTAÏ

PROJECTEUR INTERIEUR/EXTERIEUR

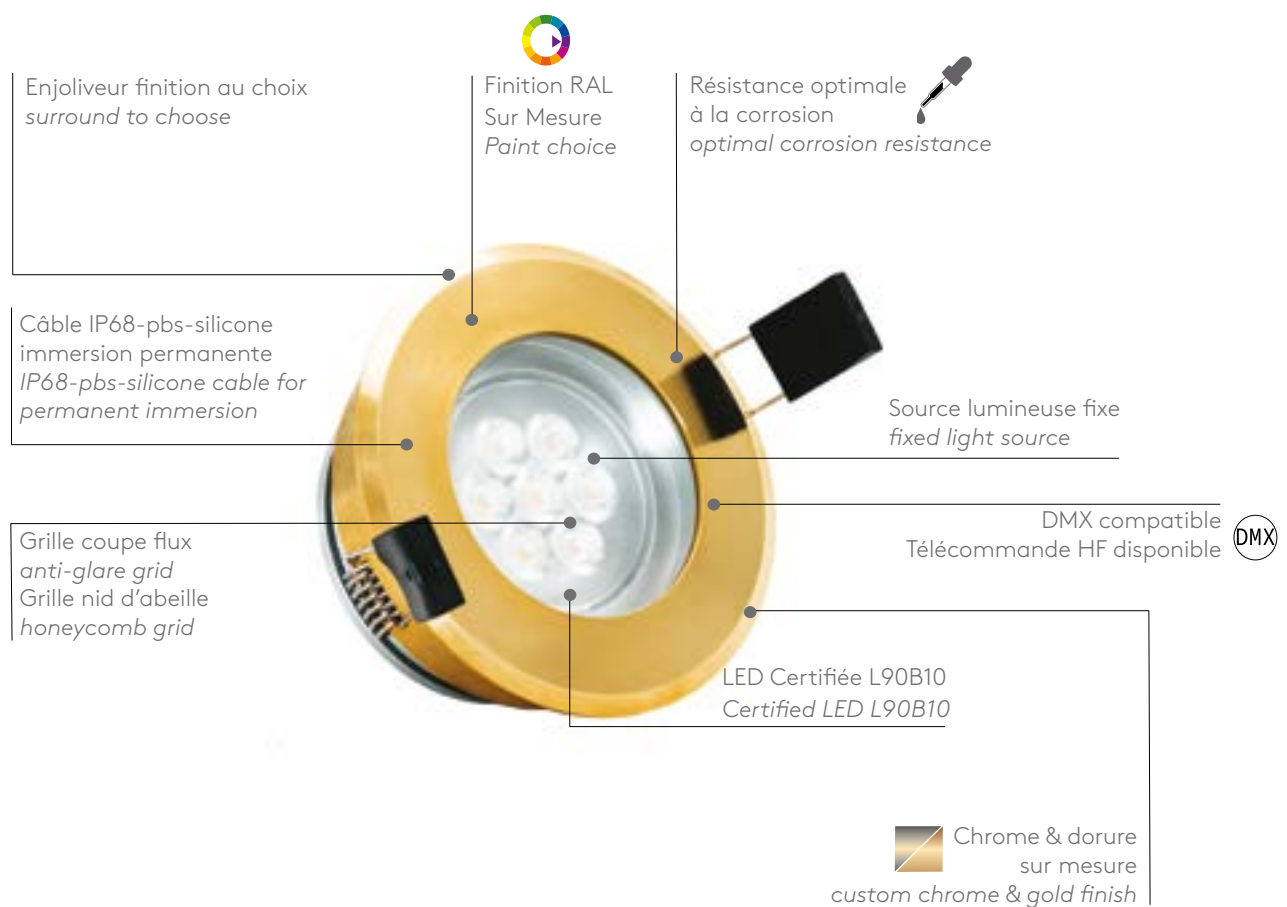

Le projecteur encastré plafond Pantaï est un superbe projecteur à encastrer. Grâce à sa collerette débordante personnalisable, il offre un éclairage architectural ponctuel et paysagé. Le Pantaï permet un balisage étanche IP68 pour une mise en lumière décorative intérieure ou extérieure.

The superb Pantaï recessed ceiling light is to flush mount. Its customizable projecting flange mean that it can provide occasional architectural and landscape lighting. It offers watertight IP68 lighting for all your decorative indoor or outdoor lighting.

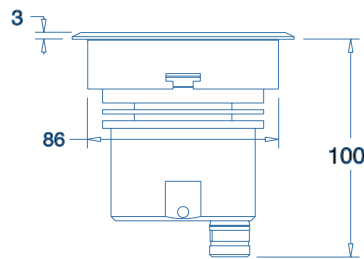











350mA-700mA











24VDC

cablage série | series wiring



cablage parallèle | parallel wiring



CODE ARTICLE Article code	PA3 01 03	Aluminium
COULEUR LED Color emission	F (6000K)  N (4000K)  C (3000K)  D (2700K) 	R (rouge)  V (vert)  B (bleu)  A (ambre) 
FAISCEAU Angle beam	010 025 040 115	10° 25° 40° 115° 
ESTHETIQUE PRODUIT Product shape	AA	Rond 
FLUX SORTANT INITIAL Initial outflow	1757lm à 3000k	
NOMBRE & TYPE DE LED Number type of LED	7 LED de 2,5W	
MATERIAU Material	Corps en aluminium massif avec protection anodisée - verre -	enjoliveur finition au choix Aluminium
BOITIER ALIMENTATION Power supply	non inclus voir page 292-293	not included reference page 292-293
CÂBLES ALIMENTATION Wires	Fil alimentation 2x0,35 mm2 en IP68 - Longueur	câble 300mm résiné resined wires 2x0,35 mm2
MONTAGE - Mounting	encastré plafond	recessed ceiling

CODE ARTICLE Article code	PA0 01 03	Aluminium
COULEUR LED Color emission	F (6000K)  N (4000K)  C (3000K)  D (2700K) 	R (rouge)  V (vert)  B (bleu)  A (ambre) 
FAISCEAU Angle beam	010 025 040 115	10° 25° 40° 115° 
ESTHETIQUE PRODUIT Product shape	AA	Rond 
FLUX SORTANT INITIAL Initial outflow	1757lm à 3000k	
NOMBRE & TYPE DE LED Number type of LED	7 LED de 2,5W	
MATERIAU Material	Corps en aluminium massif avec protection anodisée - verre -	enjoliveur finition au choix Aluminium
BOITIER ALIMENTATION Power supply	non inclus voir page 292-293	not included reference page 292-293
CÂBLES ALIMENTATION Wires	Fil alimentation 2x0,35 mm2 en IP68 - Longueur	câble 300mm résiné resined wires 2x0,35 mm2
MONTAGE - Mounting	encastré plafond	recessed ceiling

PANTAÏ

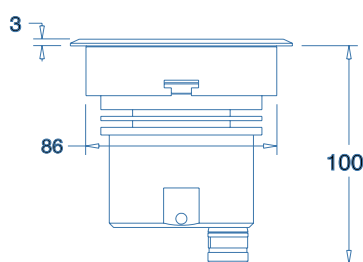

230 VAC

RGBW 350mA



CODE ARTICLE **PA5 01 03** Aluminium

CODE ARTICLE **PA3 01 52 Z** Aluminium

COULEUR LED Color emission	F (6000K)		R (rouge)	
	N (4000K)		V (vert)	
	C (3000K)		B (bleu)	
	D (2700K)		A (Ambre)	

BLANC DYNAMIQUE 350mA

tunable white

CODE ARTICLE **PA3 01 75 X** Aluminium

FAISCEAU Angle beam	010	10°	
	025	25°	
	040	40°	
	115	115°	

FAISCEAU Angle beam	010	10°	
	025	25°	
	040	40°	
	115	115°	

ESTHETIQUE PRODUIT **AA** Rond

ESTHETIQUE PRODUIT **AA** Rond

FLUX SORTANT INITIAL 1757lm à 3000k
Initial outflow

FLUX SORTANT INITIAL 1757lm à 4000k
Initial outflow

NOMBRE & TYPE DE LED 7 LED de 2,5W
Number type of LED

NOMBRE & TYPE DE LED 4 LED de 5W
Number type of LED

MATERIAU Corps en aluminium enjoliveur finition au choix
Material *massif avec protection anodisée - verre - Aluminium*

MATERIAU Corps en aluminium enjoliveur finition au choix
Material *massif avec protection anodisée - verre - Aluminium*

BOITIER ALIMENTATION Inclus *included*

BOITIER ALIMENTATION non inclus voir page 292-293
Power supply *not included reference page 292-293*


CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 2x1mm2 en IP68 - Longueur câble 1000mm résiné
Wires *resined wires 2x1 mm2*

CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 8x0,22 mm2 en IP68 - Longueur câble 500mm résiné
Wires *resined wires 8x0,22 mm2*

MONTAGE - Mounting encastré plafond *recessed ceiling*

MONTAGE - Mounting encastré plafond *recessed ceiling*

ACCESSOIRES accessories



Câble sur mesure
Custom Cable
Réf. CAB00X



Grille nid d'abeille
honeycomb grid
Réf. NIDA802



Grille coupe flux
anti-glare grid
Réf. GR802



Gravure personnalisée
Personalised engraving
Réf. sur demande



Chrome/Dorure sur mesure
Custom chrome / gold finish
Réf. Lux-2-unite



RAL Peinture
Paint
Réf. Peint-2-unite

2700K

H(m)	ø(m)	17,5W	10°	H(m)	ø(m)	17,5W	25°	H(m)	ø(m)	17,5W	40°	H(m)	ø(m)	17,5W	115°
1,00	0,3	6803		1,00	0,4	5286		1,00	0,5	2878		1,00	1,2	501	
2,00	0,6	1701		2,00	0,8	1322		2,00	1	719		2,00	2,4	125	
3,00	0,9	756		3,00	1,2	587		3,00	1,5	320		3,00	3,6	56	
4,00	1,2	425		4,00	1,6	330		4,00	2	180		4,00	4,8	31	
5,00	1,5	272		5,00	2	211		5,00	2,5	115		5,00	6	20	

3000K

H(m)	ø(m)	17,5W	10°	H(m)	ø(m)	17,5W	25°	H(m)	ø(m)	17,5W	40°	H(m)	ø(m)	17,5W	115°
1,00	0,4	7279		1,00	0,5	3113		1,00	0,5	3527		1,00	2,4	361	
2,00	0,8	1820		2,00	0,9	778		2,00	1,1	857		2,00	4,8	90	
3,00	1,1	809		3,00	1,4	346		3,00	1,6	381		3,00	7,2	40	
4,00	1,5	455		4,00	1,9	195		4,00	2,1	214		4,00	9,6	23	
5,00	1,90	291		5,00	2,3	125		5,00	2,7	137		5,00	12	14	

4000K

H(m)	ø(m)	17,5W	10°	H(m)	ø(m)	17,5W	25°	H(m)	ø(m)	17,5W	40°	H(m)	ø(m)	17,5W	115°
1,00	0,4	6981		1,00	0,5	3261		1,00	0,5	3139		1,00	2,5	383	
2,00	0,7	1745		2,00	1	815		2,00	1,1	785		2,00	4,9	96	
3,00	1,1	776		3,00	1,5	362		3,00	1,6	349		3,00	7,4	43	
4,00	1,5	436		4,00	1,9	204		4,00	2,2	196		4,00	9,6	25	
5,00	1,80	279		5,00	2,4	130		5,00	2,7	126		5,00	12,3	15	

6000K

H(m)	ø(m)	17,5W	10°	H(m)	ø(m)	17,5W	25°	H(m)	ø(m)	17,5W	40°	H(m)	ø(m)	17,5W	115°
1,00	0,4	8250		1,00	0,5	3345		1,00	0,5	3772		1,00	2,5	391	
2,00	0,8	2063		2,00	1	836		2,00	1,1	943		2,00	5	98	
3,00	1,2	917		3,00	1,4	372		3,00	1,6	419		3,00	7,5	43	
4,00	1,5	516		4,00	1,9	209		4,00	2,1	236		4,00	10,1	24	
5,00	1,9	330		5,00	2,4	134		5,00	2,7	151		5,00	12,6	16	

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
photometric data