



# VISION

## PROJECTEUR INTERIEUR

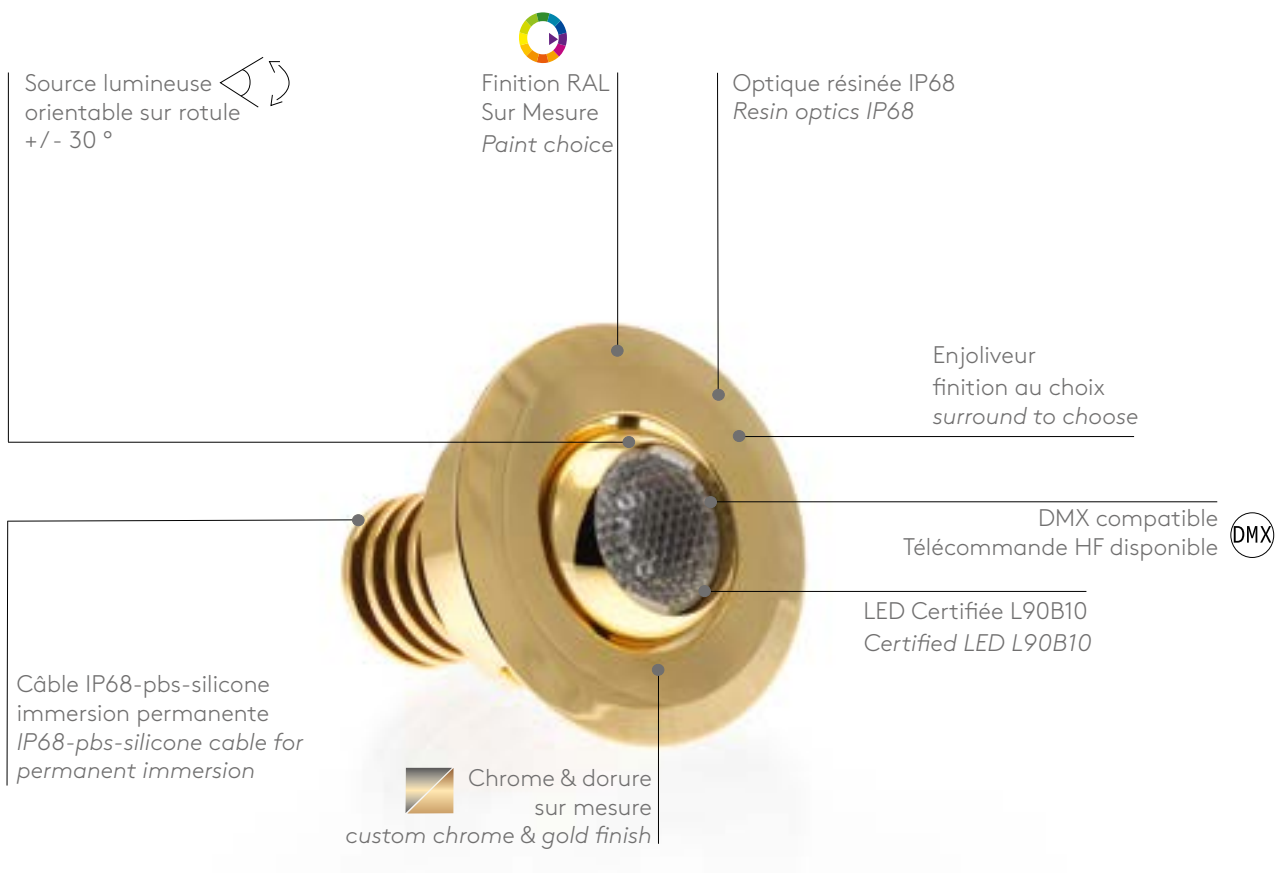

Le projecteur encastré plafond Vision est orientable et encastrable dans un faux plafond droit ou incliné. Il offre un éclairage architectural intérieur authentique et moderne. Ce spot est utilisé pour éclairer des sujets précis. Il est à privilégier pour une installation en éclairage d'accentuation ou dans de petits espaces.

The ceiling recessed Vision swivel spotlight can be flush mounted in a straight or sloping suspended ceiling. It provides authentic, modern interior architectural lighting. This spotlight is used to highlight specific objects, so it is best installed for accent lighting or in small spaces.

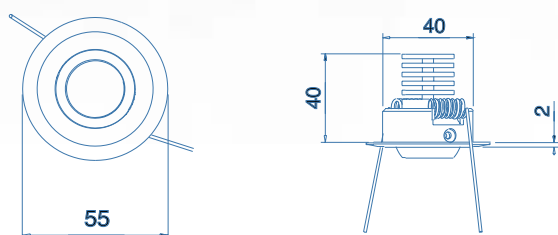

## 350mA-700mA

cablage série I series wiring



## RGBW 350mA



CODE ARTICLE **VI3 01 03** Aluminium

CODE ARTICLE **VI3 01 52 Z** Aluminium

COULEUR LED  
Color emission

F (6000K)		R (rouge)	
N (4000K)		V (vert)	
C (3000K)		B (bleu)	
D (2700K)		A (ambre)	

## BLANC DYNAMIQUE 350mA

tunable white

CODE ARTICLE **VI3 01 75 X** Aluminium

FAISCEAU  
Angle beam

<b>006</b>	6°	
<b>025</b>	25°	
<b>040</b>	40°	
<b>115</b>	115°	

FAISCEAU  
Angle beam

<b>006</b>	6°	
<b>025</b>	25°	
<b>040</b>	40°	
<b>115</b>	115°	

ESTHETIQUE PRODUIT  
Product shape

**AA** Rond

ESTHETIQUE PRODUIT  
Product shape

**AA** Rond

FLUX SORTANT INITIAL  
Initial outflow

237lm à 3000k

FLUX SORTANT INITIAL  
Initial outflow

237lm à 4000k

NOMBRE & TYPE DE LED  
Number type of LED

1 LED de 2,5W

NOMBRE & TYPE DE LED  
Number type of LED

1 LED de 5W

MATERIAU  
Material

Corps en aluminium massif avec protection anodisée

Aluminium

MATERIAU  
Material

Corps en aluminium massif avec protection anodisée

Aluminium

BOITIER ALIMENTATION  
Power supply

non inclus voir page 292-293

not included reference page 292-293

BOITIER ALIMENTATION  
Power supply

non inclus voir page 292-293

not included reference page 292-293

CÂBLES ALIMENTATION  
Wires

Fil alimentation 2x0,34 mm2 en IP68 - Longueur

câble 300mm résiné resined wires 2x0,34 mm2

CÂBLES ALIMENTATION  
Wires

Fil alimentation 8x0,22 mm2 en IP68 - Longueur

câble 300mm résiné resined wires 8x0,22 mm2

MONTAGE - Mounting

encastré plafond

recessed ceiling

MONTAGE - Mounting

encastré plafond

recessed ceiling

# VISION

## ACCESSOIRES accessories



Chrome/Dorure sur mesure  
Custom chrome / gold finish  
Réf. Lux-2-unite



RAL Peinture  
Paint  
Réf. Peint-2-unite

### 2700K

H(m)	ø(m)	2,5W	6°	H(m)	ø(m)	2,5W	25°	H(m)	ø(m)	2,5W	40°	H(m)	ø(m)	2,5W	115°
1,00	0.2	2009		1,00	0.4	630		1,00	0.5	447		1,00	1.3	42	
2,00	0.4	502		2,00	0.9	157		2,00	1	112		2,00	2.6	10	
3,00	0.6	223		3,00	1.3	70		3,00	1.5	50		3,00	3.9	5	
4,00	0.8	125		4,00	1.8	39		4,00	2	28		4,00	5.2	3	
5,00	1	80		5,00	2.2	25		5,00	2.5	18		5,00	6.5	2	

### 3000K

H(m)	ø(m)	2,5W	6°	H(m)	ø(m)	2,5W	25°	H(m)	ø(m)	2,5W	40°	H(m)	ø(m)	2,5W	115°
1,00	0.2	1392		1,00	0.5	525		1,00	0.5	424		1,00	1.3	35	
2,00	0.4	348		2,00	0.9	131		2,00	1	106		2,00	2.6	9	
3,00	0.6	155		3,00	1.4	58		3,00	1.5	47		3,00	4	4	
4,00	0.8	87		4,00	1.8	33		4,00	2	26		4,00	5.3	2	
5,00	1	56		5,00	2.3	21		5,00	2.6	17		5,00	6.6	1	

### 4000K

H(m)	ø(m)	2,5W	6°	H(m)	ø(m)	2,5W	25°	H(m)	ø(m)	2,5W	40°	H(m)	ø(m)	2,5W	115°
1,00	0.3	1576		1,00	0.5	392		1,00	0.5	471		1,00	1.4	47	
2,00	0.6	394		2,00	1	96		2,00	1	118		2,00	2.7	12	
3,00	0.8	175		3,00	1.5	44		3,00	1.5	52		3,00	4.1	5	
4,00	1.1	99		4,00	2	25		4,00	2	29		4,00	5.4	3	
5,00	1.4	63		5,00	2.4	16		5,00	2.5	19		5,00	6.8	2	

### 6000K

H(m)	ø(m)	2,5W	6°	H(m)	ø(m)	2,5W	25°	H(m)	ø(m)	2,5W	40°	H(m)	ø(m)	2,5W	115°
1,00	0.2	2384		1,00	0.5	879		1,00	0.5	518		1,00	1.4	48	
2,00	0.5	596		2,00	0.9	220		2,00	1	129		2,00	2.7	12	
3,00	0.7	265		3,00	1.4	96		3,00	1.5	58		3,00	4.1	5	
4,00	0.9	149		4,00	1.8	55		4,00	2	32		4,00	5.4	3	
5,00	1.1	95		5,00	2.3	35		5,00	2.5	21		5,00	6.8	2	

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES  
photometric data



^ CANNES  
Hôtel Five