

OGIVE

PROJECTEUR EXTERIEUR SUR LYRE



Systèmes de protection
intégré N'Graving System
Electrical protection



Finition RAL
Sur Mesure
Paint choice

Résistance optimale
à la corrosion
Optimal corrosion resistance



Source lumineuse
orientable sur lyre
Orientable source light

LED Certifiée L90B10
Certified LED L90B10

DMX compatible
Télécommande HF disponible




Câble IP68-pbs-silicone
immersion permanente
*IP68-pbs-silicone cable for
permanent immersion*

Chrome & dorure
sur mesure
Custom chrome & gold finish

Le projecteur lyre Ogive offre un éclairage LED haut de gamme ponctuel pour toutes vos mises en valeur d'objets, de plantes et de détails architecturaux. Design et discret, ce spot se fond dans vos paysages avec un large choix de couleurs naturelles. Il s'adapte à toutes les surfaces et propose un éclairage orientable à 180 degrés. Vibrez également avec sa possibilité de scénarios lumières en RGBW.

The Ogive moving head floodlight provides high quality occasional lighting and is very effective for highlighting objects, plants or architectural details. With its discreet designer look, this floodlight blends into your landscapes in a choice of natural colours. It adapts to all surfaces and gives adjustable lighting to 180 degrees. You can also enjoy RGBW lighting effects.

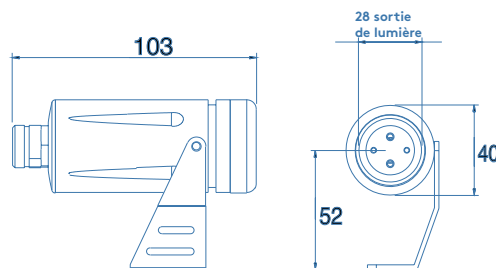

350mA-700mA

12-24VDC


cablage série | series wiring

cablage parallèle | parallel wiring




CODE ARTICLE <i>Article code</i>	OG3 01 03	Aluminium
COULEUR LED <i>Color emission</i>	F (6000K) N (4000K) C (3000K) D (2700K)	R (rouge) V (vert) B (bleu) A (ambre)
FAISCEAU <i>Angle beam</i>	006 025 040 115	6° 25° 40° 115°
ESTHETIQUE PRODUIT <i>Product shape</i>	BD	Sur Lyre
FLUX SORTANT INITIAL <i>Initial outflow</i>	237lm à 3000k	
NOMBRE & TYPE DE LED <i>Number type of LED</i>	1 LED de 2,5W	
MATERIAU <i>Material</i>	Corps en aluminium massif	Aluminium
BOITIER ALIMENTATION <i>Power supply</i>	non inclus voir page 292-293	not included reference page 292-293
CÂBLES ALIMENTATION <i>Wires</i>	Fil alimentation 2x0,5 mm2 en IP68 - Longueur	câble 1000mm résiné resined wires 2x0,5 mm2
MONTAGE - <i>Mounting</i>	Fixation toutes surfaces All-surface mounting	

CODE ARTICLE <i>Article code</i>	OG0 01 03	Aluminium
COULEUR LED <i>Color emission</i>	F (6000K) N (4000K) C (3000K) D (2700K)	R (rouge) V (vert) B (bleu) A (ambre)
FAISCEAU <i>Angle beam</i>	006 025 040 115	6° 25° 40° 115°
ESTHETIQUE PRODUIT <i>Product shape</i>	BD	Sur Lyre
FLUX SORTANT INITIAL <i>Initial outflow</i>	237lm à 3000k	
NOMBRE & TYPE DE LED <i>Number type of LED</i>	1 LED de 2,5W	
MATERIAU <i>Material</i>	Corps en aluminium massif	Aluminium
BOITIER ALIMENTATION <i>Power supply</i>	non inclus voir page 292-293	not included reference page 292-293
CÂBLES ALIMENTATION <i>Wires</i>	Fil alimentation 2x0,5 mm2 en IP68 - Longueur	câble 1000mm résiné resined wires 2x0,5 mm2
MONTAGE - <i>Mounting</i>	Fixation toutes surfaces All-surface mounting	

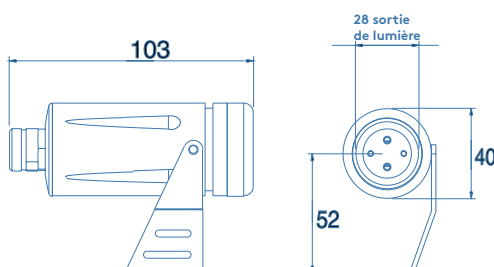

230 VAC



CODE ARTICLE **OG5 01 03** Aluminium
Article code

COULEUR LED Color emission	F (6000K)	R (rouge)
	N (4000K)	V (vert)
	C (3000K)	B (bleu)
	D (2700K)	A (ambre)

FAISCEAU Angle beam	006	6°	
	025	25°	
	040	40°	
	115	115°	

ESTHETIQUE PRODUIT **BD** Sur Lyre
Product shape

FLUX SORTANT INITIAL 237lm à 3000k
Initial outflow

NOMBRE & TYPE DE LED 1 LED de 2,5W
Number type of LED

MATERIAU Corps en aluminium massif Aluminium
Material

BOITIER ALIMENTATION inclus included
Power supply

CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 2x1mm2 1000mm résiné
Wires en IP68 - Longueur câble resined wires 2x1 mm2

MONTAGE - Mounting Fixation toutes surfaces All-surface mounting

RGBW 350mA



CODE ARTICLE **OG3 01 52 Z** Aluminium
Article code

BLANC DYNAMIQUE 350mA

tunable white

CODE ARTICLE **OG3 01 75 Z** Aluminium
Article code

FAISCEAU Angle beam	006	6°	
	025	25°	
	040	40°	
	115	115°	

ESTHETIQUE PRODUIT **BD** Sur Lyre
Product shape

FLUX SORTANT INITIAL 237lm à 4000k
Initial outflow

NOMBRE & TYPE DE LED 1 LED de 5W
Number type of LED

MATERIAU Corps en aluminium massif Aluminium
Material

BOITIER ALIMENTATION non inclus voir page 292-293 not included reference
Power supply page 292-293


CÂBLES ALIMENTATION Fil alimentation 8x0,22 1000mm résiné
Wires mm2 en IP68 - Longueur cable resined wires 8x0,22 mm2

MONTAGE - Mounting Fixation toutes surfaces All-surface mounting


ACCESSOIRES accessories



Piquet inox
Earth rod
Réf. PT800



Socle
Pedestal
Réf. SI800




Câble sur mesure
Custom Cable
Réf. CAB00X



Chrome/Dorure sur mesure
Custom chrome / gold finish
Réf. Lux-2-unite



RAL Peinture
Paint
Réf. Peint-2-unite



Grille nid d'abeille
honeycomb grid
Réf. NIDA800

2700K

H(m)	ø(m)	2,5W	6°	H(m)	ø(m)	2,5W	25°	H(m)	ø(m)	2,5W	40°	H(m)	ø(m)	2,5W	115°
1,00	0.2	2009		1,00	0.4	630		1,00	0.5	447		1,00	1.3	42	
2,00	0.4	502		2,00	0.9	157		2,00	1	112		2,00	2.6	10	
3,00	0.6	223		3,00	1.3	70		3,00	1.5	50		3,00	3.9	5	
4,00	0.8	125		4,00	1.8	39		4,00	2	28		4,00	5.2	3	
5,00	1	80		5,00	2.2	25		5,00	2.5	18		5,00	6.5	2	

3000K

H(m)	ø(m)	2,5W	6°	H(m)	ø(m)	2,5W	25°	H(m)	ø(m)	2,5W	40°	H(m)	ø(m)	2,5W	115°
1,00	0.2	1392		1,00	0.5	525		1,00	0.5	424		1,00	1.3	35	
2,00	0.4	348		2,00	0.9	131		2,00	1	106		2,00	2.6	9	
3,00	0.6	155		3,00	1.4	58		3,00	1.5	47		3,00	4	4	
4,00	0.8	87		4,00	1.8	33		4,00	2	26		4,00	5.3	2	
5,00	1	56		5,00	2.3	21		5,00	2.6	17		5,00	6.6	1	

4000K

H(m)	ø(m)	2,5W	6°	H(m)	ø(m)	2,5W	25°	H(m)	ø(m)	2,5W	40°	H(m)	ø(m)	2,5W	115°
1,00	0.3	1576		1,00	0.5	392		1,00	0.5	471		1,00	1.4	47	
2,00	0.6	394		2,00	1	96		2,00	1	118		2,00	2.7	12	
3,00	0.8	175		3,00	1.5	44		3,00	1.5	52		3,00	4.1	5	
4,00	1.1	99		4,00	2	25		4,00	2	29		4,00	5.4	3	
5,00	1.4	63		5,00	2.4	16		5,00	2.5	19		5,00	6.8	2	

6000K

H(m)	ø(m)	2,5W	6°	H(m)	ø(m)	2,5W	25°	H(m)	ø(m)	2,5W	40°	H(m)	ø(m)	2,5W	115°
1,00	0.2	2384		1,00	0.5	879		1,00	0.5	518		1,00	1.4	48	
2,00	0.5	596		2,00	0.9	220		2,00	1	129		2,00	2.7	12	
3,00	0.7	265		3,00	1.4	96		3,00	1.5	58		3,00	4.1	5	
4,00	0.9	149		4,00	1.8	55		4,00	2	32		4,00	5.4	3	
5,00	1.1	95		5,00	2.3	35		5,00	2.5	21		5,00	6.8	2	

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
photometric data