



# MYLAN

## ECLAIRAGE PUISSANCE



Systèmes de protection  
intégrés N'Graving System  
*Electrical protection*

Optique streetlight  
disponible  
*Street light optical  
available*

Résistance optimale  
à la corrosion  
*optimal corrosion resistance*

DMX compatible  
Télécommande HF disponible 

LED Certifiée L90B10  
*Certified LED L90B10*

Source lumineuse fixe  
*fixed light source*



Câble IP68-pbs-silicone  
immersion permanente  
*IP68-pbs-silicone cable for  
permanent immersion*

Gravure  
personnalisée  
*personalised  
engraving*



Ce Projecteur LED compact de très forte puissance propose un bel éclairage architectural. Grâce à sa multitude de faisceaux LED, il pourra aussi bien être utilisé pour les lieux où une grande portée d'éclairage est nécessaire que pour réaliser un éclairage linéaire. Aussi, il est recommandé aussi bien pour les éclairages de bâtiments publics, éclairer les voies d'accès d'un monument que pour mettre en lumière les façades hautes d'immeubles, les ponts et autres très grandes constructions publiques ou privées.



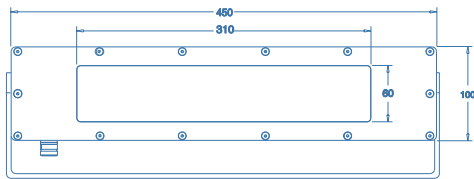






This high power, compact LED spotlight provides beautiful architectural lighting. A great variety of LED beams are available, so it can be used where far ranging lighting is needed, or for linear lighting. It is recommended for illuminating public buildings, access roads to a monument or to highlight the high facades of buildings, bridges, and other very big public or private constructions.



## 350mA-500mA



cablage série I series wiring



CODE ARTICLE <i>Article code</i>	MY3 14 01	Aluminium
COULEUR LED <i>Color emission</i>	F (6000K)  N (4000K)  C (3000K)  D (2700K) 	R (rouge)  V (vert)  B (bleu)  A (ambre) 
FAISCEAU <i>Angle beam</i>	006 025 040 115 510	6° 25° 40° 115° 10x42° 
ESTHETIQUE PRODUIT <i>Product shape</i>	CJ	Sur Lyre
FLUX SORTANT INITIAL <i>Initial outflow</i>	5298lm à 3000k	
NOMBRE & TYPE DE LED <i>Number type of LED</i>	20 LED de 1,25W	
MATERIAU <i>Material</i>	Projecteur en aluminium <i>Aluminium</i> anodisé noir	
BOITIER ALIMENTATION <i>Power supply</i>	non inclus voir page 292-293	<i>not included reference</i> page 292-293
CÂBLES ALIMENTATION <i>Wires</i>	Fil alimentation 2x0,5 mm2 en IP68 - Longueur	câble 1000mm résiné <i>resined wires</i> 2x0,5 mm2
MONTAGE - <i>Mounting</i>	Fixation toutes surfaces <i>All-surface mounting</i>	



^ MYLAN  
Château Roquebrune Cap Martin - Côte d'Azur

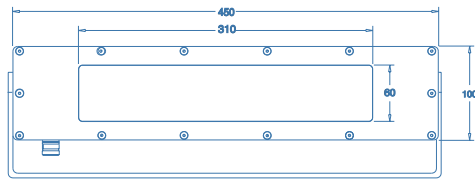

## 230 VAC

## RGBW 700mA



CODE ARTICLE **MY5 14 03** Aluminium

CODE ARTICLE **MY3 14 52 Z** Aluminium

COULEUR LED Color emission	F (6000K)	R (rouge)
	N (4000K)	V (vert)
	C (3000K)	B (bleu)
	D (2700K)	A (ambre)

## BLANC DYNAMIQUE 700mA

tunable white

CODE ARTICLE **MY3 14 75 X** Aluminium

FAISCEAU Angle beam	006	6°	
	025	25°	
	040	40°	
	115	115°	
	510	10x42°	

FAISCEAU Angle beam	010	10°	
	025	25°	
	040	40°	
	115	115°	
	510	10x42°	

ESTHETIQUE PRODUIT **CJ** Sur Lyre

ESTHETIQUE PRODUIT **CJ** Sur Lyre

FLUX SORTANT INITIAL **5298lm à 3000k**  
Initial outflow

FLUX SORTANT INITIAL **5298lm à 4000k**  
Initial outflow

NOMBRE & TYPE DE LED **20 LED de 1,25W**  
Number type of LED

NOMBRE & TYPE DE LED **6 LED de 10W**  
Number type of LED

MATERIAU **Projecteur en aluminium anodisé noir**  
Material Aluminium

MATERIAU **Projecteur en aluminium anodisé noir**  
Material Aluminium

BOITIER ALIMENTATION **inclus** included

BOITIER ALIMENTATION **non inclus voir page 292-293** not included reference page 292-293


CÂBLES ALIMENTATION **Fil alimentation 2x1mm2 en IP68 - Longueur câble 1000mm résiné**  
Wires resined wires 2x1 mm2

CÂBLES ALIMENTATION **Fil alimentation 8x0,22 mm2 en IP68 - Longueur câble 2000mm résiné**  
Wires resined wires 8x0,22 mm2

MONTAGE - Mounting **Fixation toutes surfaces** All-surface mounting

MONTAGE - Mounting **Fixation toutes surfaces** All-surface mounting

## ACCESSOIRES accessories



Câble sur mesure  
Custom Cable  
Réf. CAB00X



Gravure personnalisée  
Personalised engraving  
Réf. sur demande



Chrome/Dorure sur mesure  
Custom chrome / gold finish  
Réf. Lux-2-unite



RAL Peinture  
Paint  
Réf. Peint-2-unite

### 2700K

H(m)	ø(m)	22,5W	10°	H(m)	ø(m)	22,5W	25°	H(m)	ø(m)	22,5W	40°	H(m)	ø(m)	22,5W	115°
1,00	0,3	37624		1,00	0,5	16639		1,00	0,9	5089		1,00	2,9	992	
2,00	0,5	9406		2,00	0,9	4160		2,00	1,9	1272		2,00	5,8	248	
3,00	0,8	4180*		3,00	1,4	1849*		3,00	2,8	565		3,00	8,7	110	
4,00	1	2351		4,00	1,8	1040		4,00	3,8	318		4,00	11,7	62	
5,00	1,3	1505		5,00	2,3	666		5,00	4,7	204		5,00	14,6	40	

### 3000K

H(m)	ø(m)	22,5W	10°	H(m)	ø(m)	22,5W	25°	H(m)	ø(m)	22,5W	40°	H(m)	ø(m)	22,5W	115°
1,00	0,3	39778		1,00	0,5	17170		1,00	0,9	5432		1,00	2,8	1012	
2,00	0,5	9945		2,00	0,9	4293		2,00	1,8	1358		2,00	5,7	253	
3,00	0,8	4420*		3,00	1,3	1908*		3,00	2,7	604		3,00	8,5	112	
4,00	1,1	2486		4,00	1,8	1073		4,00	3,6	340		4,00	11,4	63	
5,00	1,4	1591		5,00	2,2	687		5,00	4,5	217		5,00	14,2	40	

### 4000K

H(m)	ø(m)	22,5W	10°	H(m)	ø(m)	22,5W	25°	H(m)	ø(m)	22,5W	40°	H(m)	ø(m)	22,5W	115°
1,00	0,3	41075		1,00	0,5	12427		1,00	0,9	6061		1,00	2,9	1081	
2,00	0,5	10269		2,00	1,1	3107		2,00	1,8	1515		2,00	5,9	270	
3,00	0,8	4564*		3,00	1,6	1381*		3,00	2,7	673		3,00	8,8	120	
4,00	1,1	2567		4,00	2,2	777		4,00	3,6	379		4,00	11,7	68	
5,00	1,3	1643		5,00	2,7	497		5,00	4,5	242		5,00	14,7	43	

### 6000K

H(m)	ø(m)	22,5W	10°	H(m)	ø(m)	22,5W	25°	H(m)	ø(m)	22,5W	40°	H(m)	ø(m)	22,5W	115°
1,00	0,2	55705		1,00	0,4	20135		1,00	0,9	6333		1,00	3,1	1116	
2,00	0,5	13926		2,00	0,9	5034		2,00	1,8	1583		2,00	6,1	279	
3,00	0,7	6189*		3,00	1,2	2237*		3,00	2,7	704		3,00	9,2	124	
4,00	1	3482		4,00	1,8	1258		4,00	3,6	396		4,00	12,2	70	
5,00	1,2	2228		5,00	2,2	805		5,00	4,5	253		5,00	15,3	45	

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES  
photometric data